

TYR WT 0100-0730 CV

Soffiatori rotativi a lobi



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficienti

Compressione e trasporto del gas efficaci, stadi soffianti a flusso ottimizzato, consumo di energia basso, costi di esercizio minimi, manutenzione minima

Silenziosità

Concetto di riduzione del rumore innovativo, silenziatori integrati all'ingresso e all'uscita

Robustezza

Struttura resistente, principio operativo senza contatto, telaio con fessure per carrello elevatore per una facile movimentazione

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvola di regolazione del vuoto
- Valvola di non ritorno
- Giunti di dilatazione in gomma e acciaio inossidabile
- Monitoraggio del filtro elettronico
- Regolatore della temperatura
- Sensori di temperatura dell'olio
- Rivestimento degli stadi al nichel
- Protezione della cinghia trapezoidale per le versioni con cabina insonorizzante
- Unità di riempimento dell'olio
- Silenziatore di pulsazioni di risonanza
- Sistema di raffreddamento ad acqua (acqua-aria o acqua-acqua)
- Quadro di controllo esterno
- Cabina insonorizzante (opzione con finitura per qualsiasi condizione atmosferica per applicazioni all'aperto)
- Silenziatori reattivi di ingresso e uscita
- Interruttore porta
- Versione con protezione anticorrosione C4
- Tenuta a labirinto in acciaio inossidabile

TYR WT 0100-0730 CV


Soffiatori rotativi a lobi




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale
(con cabina insonorizzante)

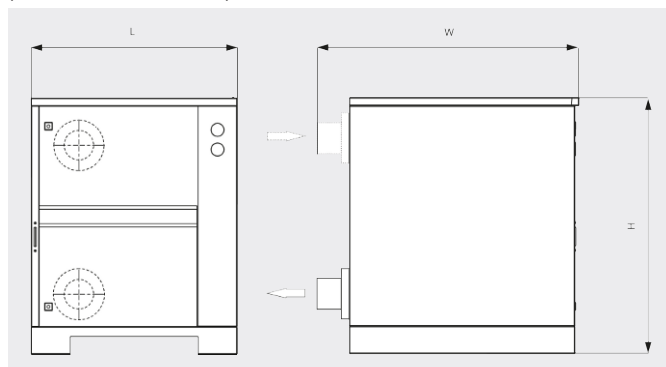

Disegno dimensionale
(con cabina insonorizzante)

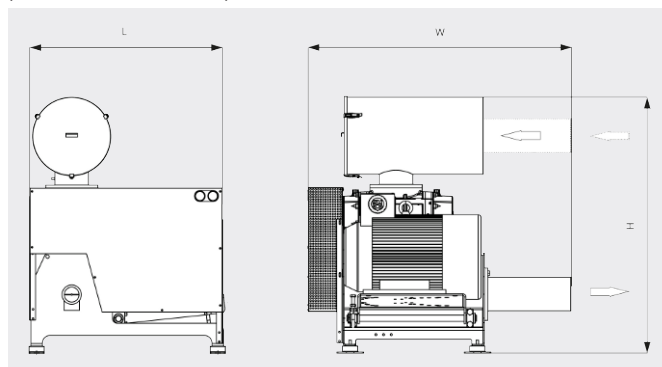

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Portata volumetrica	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
Pressione differenziale max	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Potenza nominale del motore	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Velocità soffiante	4700 giri/min	4700 giri/min	4100 giri/min
Peso approssimativo (con/senza cabina insonorizzante)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Dimensioni (L x W x H) (con/senza cabina insonorizzante)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Entrata del gas / uscita	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Portata volumetrica	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
Pressione differenziale max	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Potenza nominale del motore	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Velocità soffiante	4100 giri/min	3500 giri/min	3500 giri/min
Peso approssimativo (con/senza cabina insonorizzante)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Dimensioni (L x W x H) (con/senza cabina insonorizzante)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Entrata del gas / uscita	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschvacuum.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA