


PANDA WV 0250/0500 C

Pompes boosters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

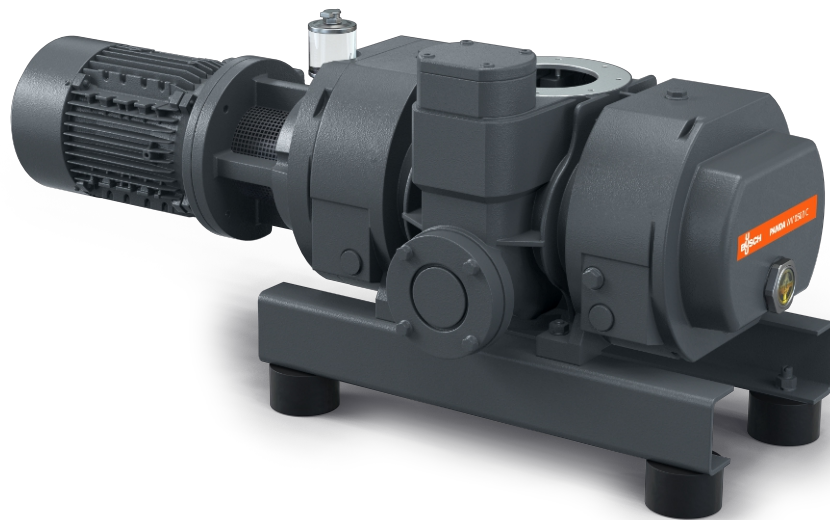

Fiable

Conception solide des lobes, structure robuste, fiable dans des conditions de fonctionnement variables, raccordement du gaz de barrage

Haute performance

Excellente efficacité volumétrique, pression finale élevée, améliore les performances d'une installation de vide d'un facteur de dix, soupape de bypass intégrée, conçu spécialement pour les applications de vide primaire et fin

Modulable

Peut être bridé directement sur le système, à n'importe quel emplacement, augmente les performances de tous les types de pompes primaires, avec évacuation verticale ou latérale, parfaitement adaptée à des procédés chimiques

Accessoires, pièces de rechange et options

- Accouplement magnétique

PANDA WV 0250/0500 C


Pompes boosters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

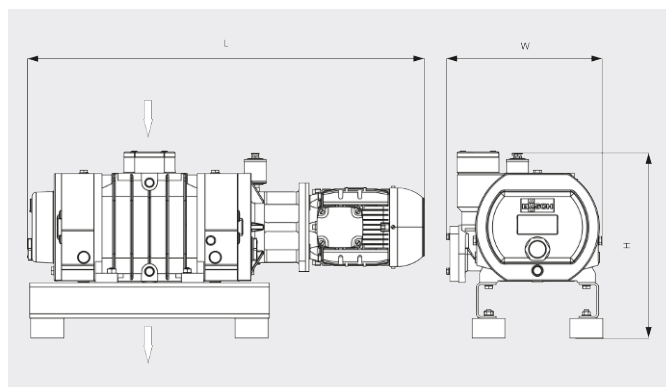

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

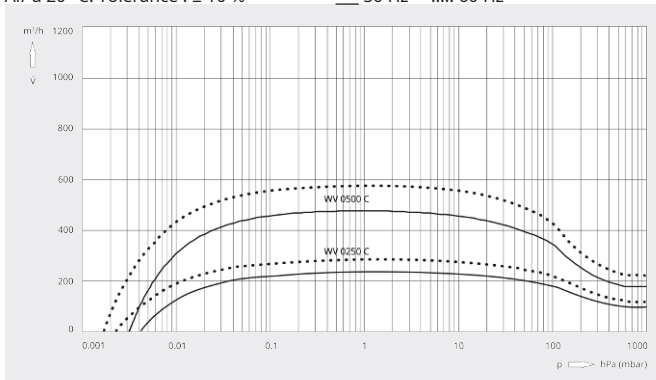

	PANDA WV 0250 C	PANDA WV 0500 C
Vitesse de pompage nominale	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Vitesse de pompage	235 / 285 m³/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression différentielle max.	85 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	85 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Poids approx.	146 kg	146 kg
Dimensions (L x W x H)	904 x 352 x 422 mm	917 x 352 x 422 mm
Aspiration/échappement de gaz (vertical)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO
Aspiration / Échappement de gaz (horizontal)	DN 100 ISO / DN 063 ISO	DN 100 ISO / DN 063 ISO

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS