

PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise aus GGG40

Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, speziell entwickelt für Grob- und Feinvakuumanwendungen

Flexibel

Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen

PUMA WP 0250/0500 D2/D4


Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

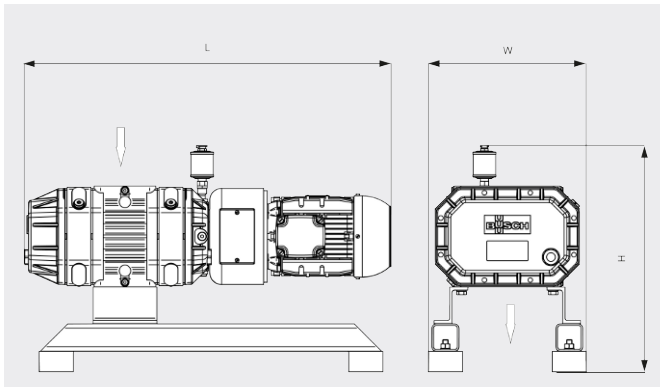

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

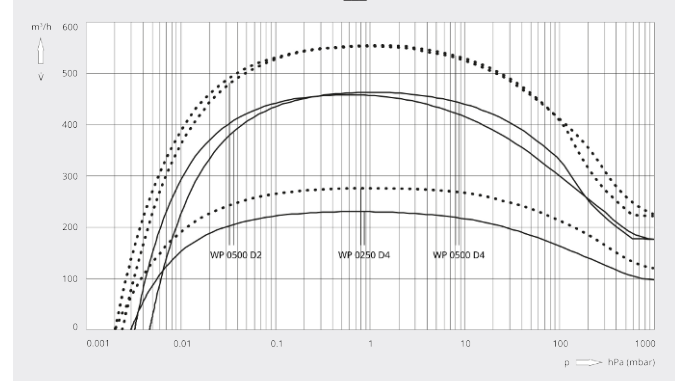

	PUMA WP 0250 D4	PUMA WP 0500 D2	PUMA WP 0500 D4
Nennsaugvermögen	260 / 310 m³/h (50 / 60 Hz)	520 620 / m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)
Saugvermögen	231 / 277 m³/h (50 / 60 Hz)	463 / 554 m³/h (50 / 60 Hz)	458 / 552 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	150 kg	150 kg	200 kg
Abmessungen (L × W × H)	792 x 345 x 494 mm	813 x 345 x 494 mm	971 x 345 x 494 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN