


PUMA WP 5400/8100 A

Boosters de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

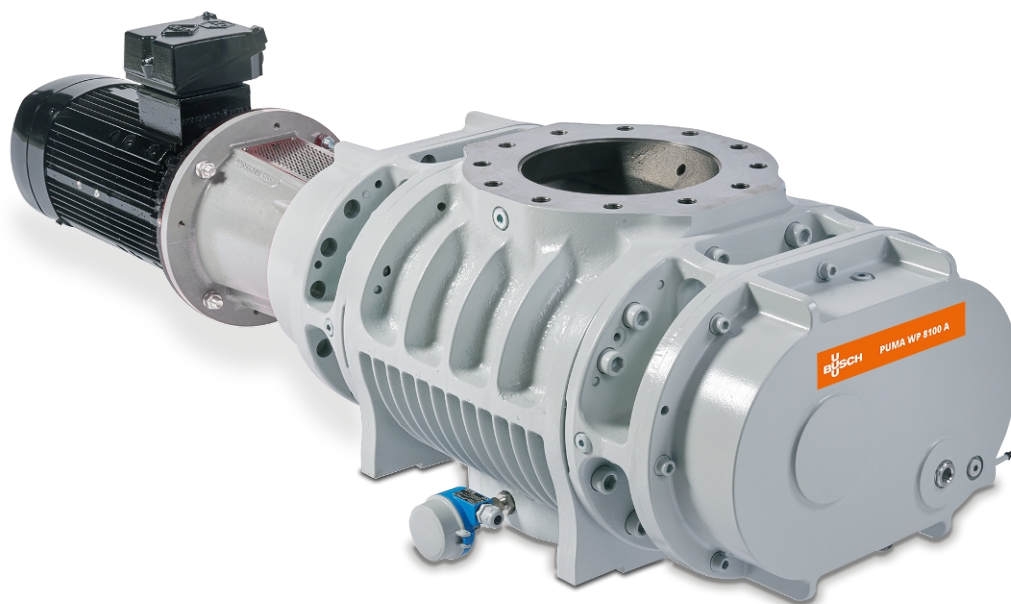

Sécurisé

Étanche (accouplement magnétique), protection contre les surcharges thermiques, résistance aux surpressions (PN 16)

Efficace

Faibles coûts d'exploitation, intervalles de maintenance longs, maintenance aisée sur site

Fiable

Protection contre les explosions grâce à une structure robuste et à la surveillance de la température

Accessoires, pièces de rechange et options

- Raccords du gaz de barrage
- Dispositif de rinçage (lance de pulvérisation)
- Version ATEX

PUMA WP 5400/8100 A


Boosters de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

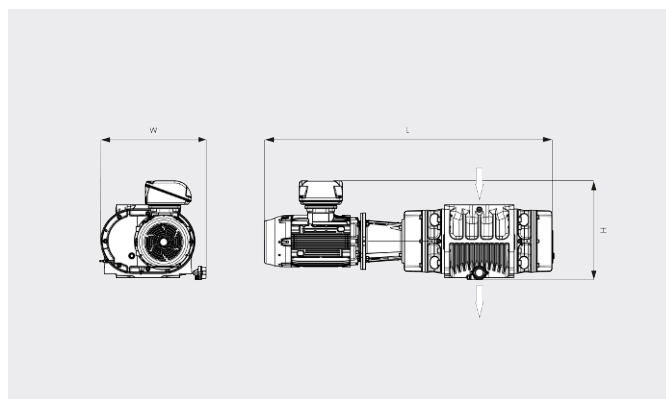

Vitesse de pompage

Air à 20°C. Tolérance: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

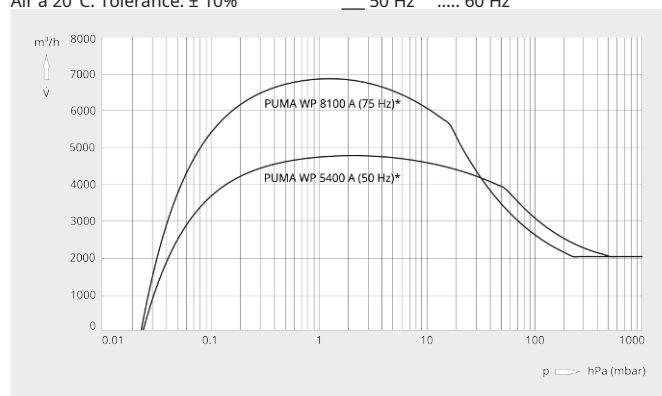

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Vitesse de pompage nominale	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
Vitesse de pompage	4754* m³/h	6854* m³/h
Pression différentielle max.	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	11 kW	18,5 kW
Vitesse nominale du moteur	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Méthode de refroidissement	Refroidissement par eau	Refroidissement par eau
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Poids approx.	810 kg	825 kg
Dimensions (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 250 PN16	DN 250 PN16

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS