


PUMA WP 5400/8100 A

Booster per vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

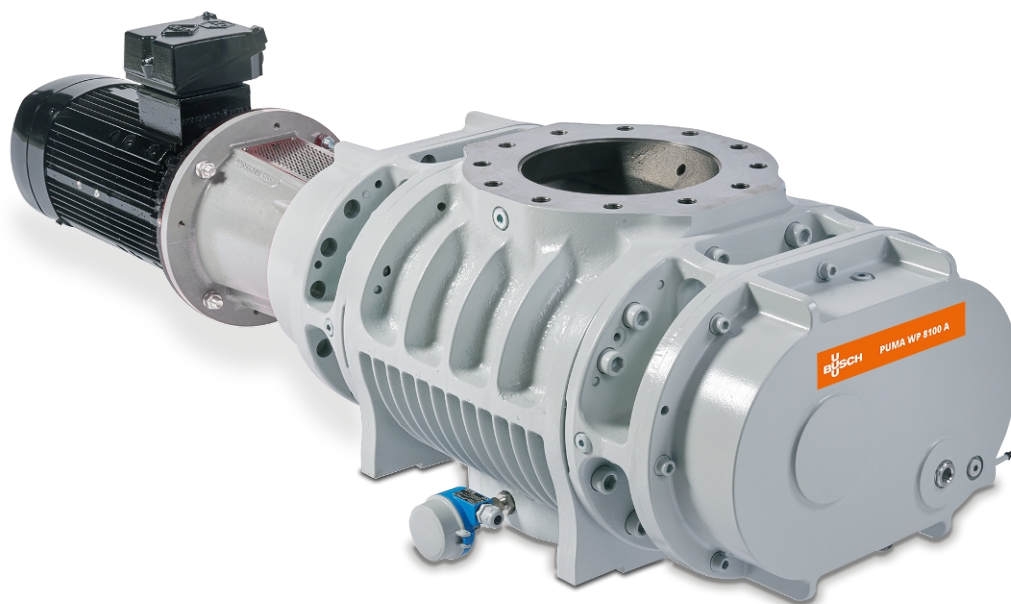

Sicurezza

Ermetico (giunto magnetico), protezione da sovraccarico termico, resistenza ai picchi di pressione (PN 16)

Efficienza

Bassi costi di esercizio, lunghi intervalli di assistenza, manutenzione semplice in loco

Affidabilità

Sicurezza contro le esplosioni grazie alla struttura robusta e al controllo della temperatura

Accessori, ricambi e opzioni

- Connessioni gas barriera
- Dispositivo per flussaggio (lancia)
- Versione ATEX

PUMA WP 5400/8100 A


Booster per vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

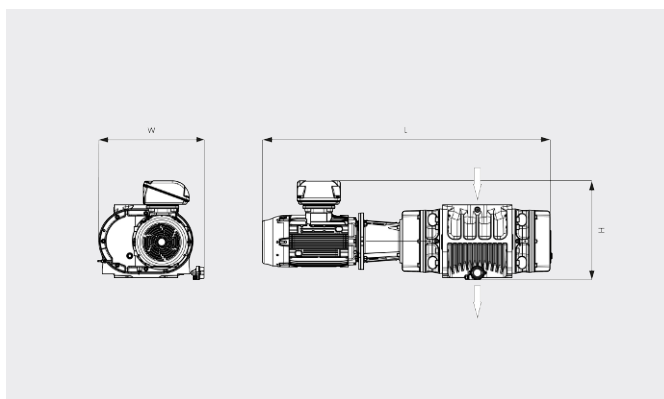

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

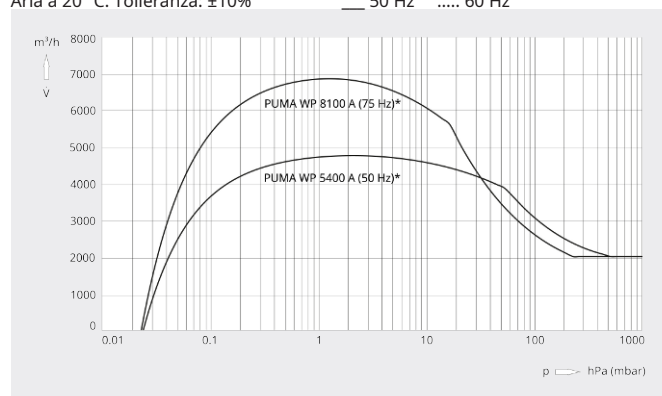

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Capacità di aspirazione nominale	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
Capacità di aspirazione	4754* m³/h	6854* m³/h
Pressione differenziale max	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	11 kW	18,5 kW
Velocità nominale del motore	1500-3600 giri/min	1500-4500 giri/min
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua	Raffreddamento ad acqua
Livello di pressione acustica (ISO 2151) KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Peso approssimativo	810 kg	825 kg
Dimensioni (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Entrata del gas / uscita	DN 250 PN16	DN 250 PN16

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA