


PUMA WP 1250-4500 B2/D2

Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

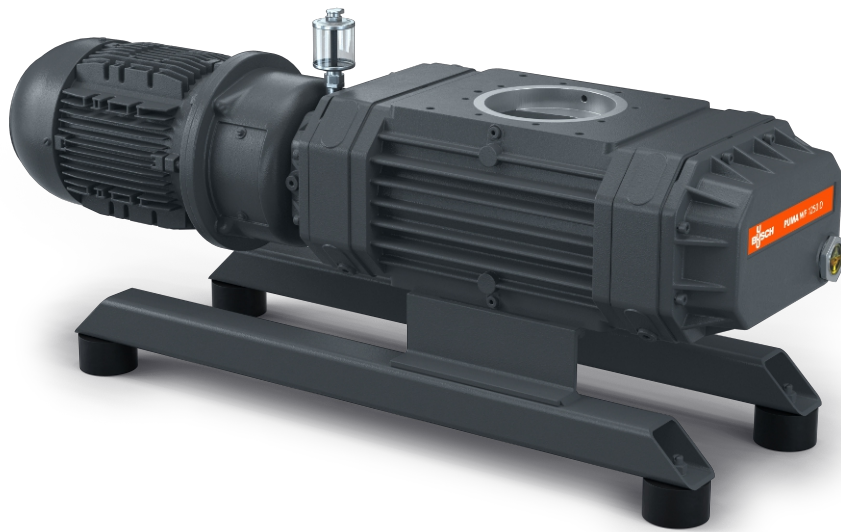

Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise aus GGG40

Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, speziell entwickelt für Grob- und Feinvakuumanwendungen

Flexibel

Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen, Steuerung über Druckschalter oder Frequenzumrichter möglich

PUMA WP 1250-4500 B2/D2


Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

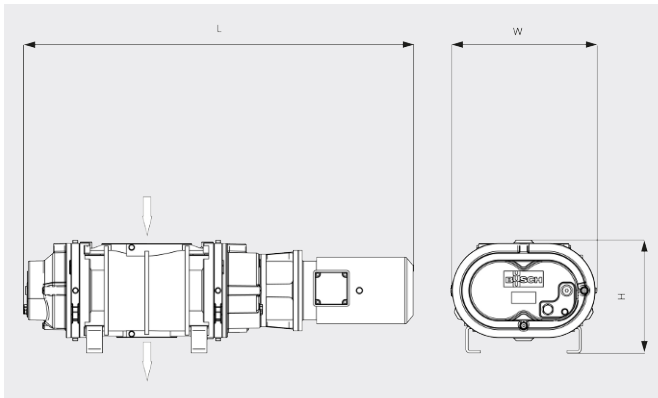

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

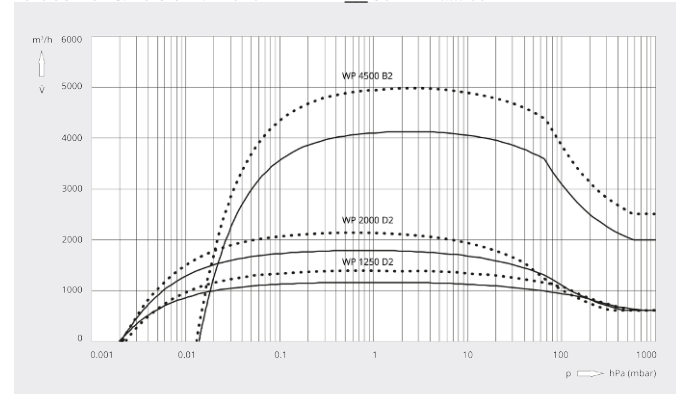

	PUMA WP 1250 D2	PUMA WP 2000 D2	PUMA WP 4500 B2
Nennsaugvermögen	1295 / 1555 m³/h (50 / 60 Hz)	2020 / 2435 m³/h (50 / 60 Hz)	4500 / 5400 m³/h (50 / 60 Hz)
Saugvermögen	1166 / 1392 m³/h (50 / 60 Hz)	1791 / 2136 m³/h (50 / 60 Hz)	4126 / 4972 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	25 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Motornendrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	250 kg	350 kg	640 kg
Abmessungen (L × W × H)	1062 × 348 × 490 mm	1156 × 420 × 600 mm	1443 × 544 × 419 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 250 ISO / DN 160 ISO

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN