


PUMA WY 0500-2000 C

Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

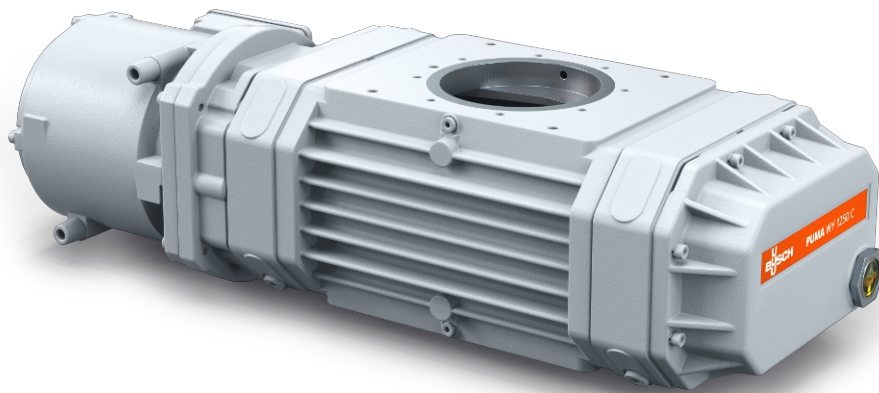

Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise aus GGG40, leckdicht, zuverlässig bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen

Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, speziell entwickelt für Fein- und Hochvakuumanwendungen einschließlich Halbleiterprozesse

Flexibel

Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen

PUMA WY 0500-2000 C


Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

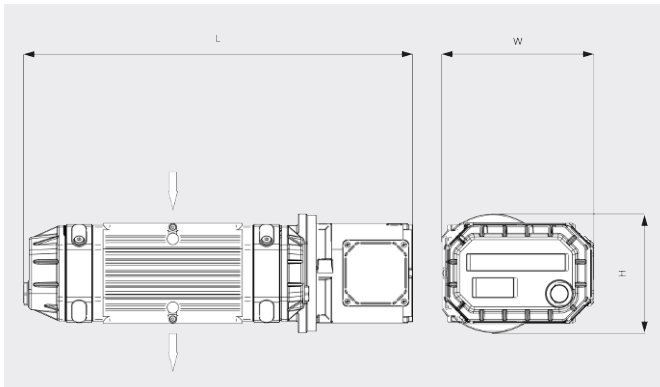

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

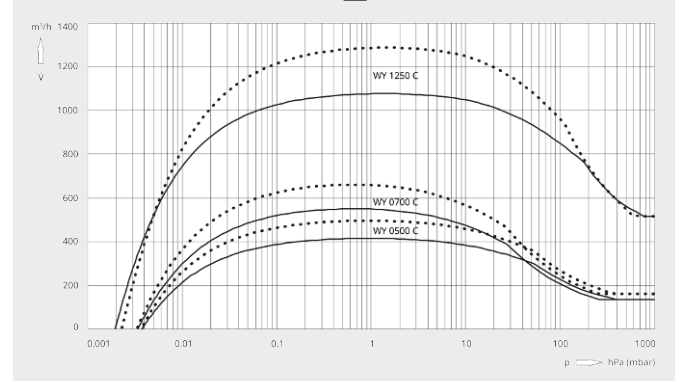

	PUMA WY 0500 C	PUMA WY 0700 C	PUMA WY 1250 C	PUMA WY 2000 C
Nennsaugvermögen	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)	700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)	1250 / 1500 m³/h (50 / 60 Hz)	2010 / 2435 m³/h (50 / 60 Hz)
Saugvermögen	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	550 / 660 m³/h (50 / 60 Hz)	1080 / 1290 m³/h (50 / 60 Hz)	1655 / 2066 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	150 kg	150 kg	250 kg	300 kg
Leckrate	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s
Abmessungen (L × W × H)	642 x 325 x 260 mm	692 x 325 x 260 mm	852 x 325 x 260 mm	936 x 390 x 270 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN