

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Sistemi per vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiente

Miglioramento della qualità del prodotto, degassaggio efficiente, bassi contenuti residui di componenti volatili, basso consumo di energia, costi di esercizio ridotti al minimo, manutenzione minima

Affidabilità

Struttura robusta, funzionamento affidabile, principio operativo senza contatto della tecnologia a camme

Flessibilità

Design modulare orientato all'applicazione, installazione e funzionamento semplici

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Sistemi per vuoto




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

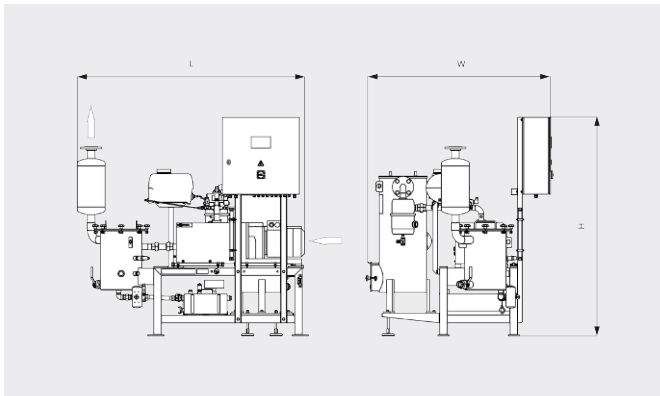

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

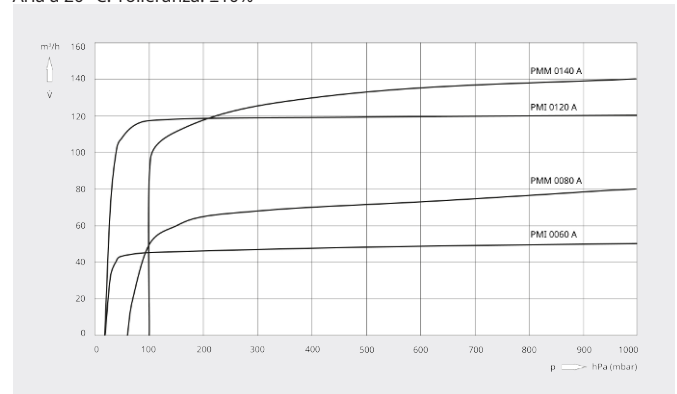

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Capacità di aspirazione nominale	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Pressione assoluta nominale	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Velocità nominale del motore	1500 giri/min	3000 giri/min	1500 giri/min	3000 giri/min
Livello di rumorosità (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Peso approssimativo	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Dimensioni (L x l x A) (sportello dell'armadio elettrico chiuso)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Dimensioni (L x l x A) (sportello dell'armadio elettrico aperto)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Entrata del gas / uscita	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Dati tecnici solo per 50 Hz, come tensione di esercizio del pannello di controllo 400 V / 50 Hz

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA