

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Vakuumsysteme



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effizient

Verbesserung der Produktqualität, effiziente Entgasung, geringer Restgehalt an flüchtigen Komponenten, niedriger Energieverbrauch, minimierte Betriebskosten, minimale Wartung

Zuverlässig

Robuste Bauweise, betriebssicher, berührungsfreies Funktionsprinzip der Klauentechnologie

Flexibel

Anwendungsorientiert, modulare Bauweise, einfache Installation und Bedienung

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Vakuumsysteme




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

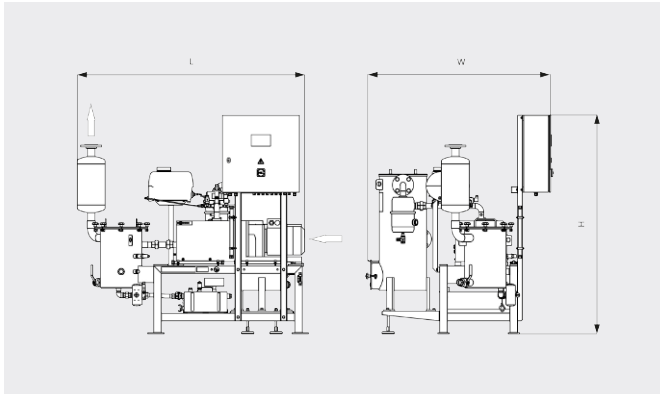

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

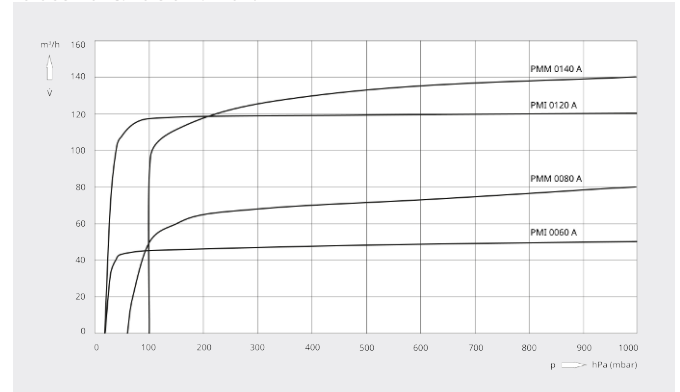

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Nennsaugvermögen	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Enddruck	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Motornennleistung	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Motorenndrehzahl	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Gewicht ca.	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Abmessungen (L x W x H) (Schalt- und Steuerschrank geschlossen)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Abmessungen (L x W x H) (Schalt- und Steuerschrank offen)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

Technische Daten nur für 50 Hz, da Betriebsspannung des Bedienpanels 400 V/50 Hz

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN