


SAMOS SB 0050-0200 D0

Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

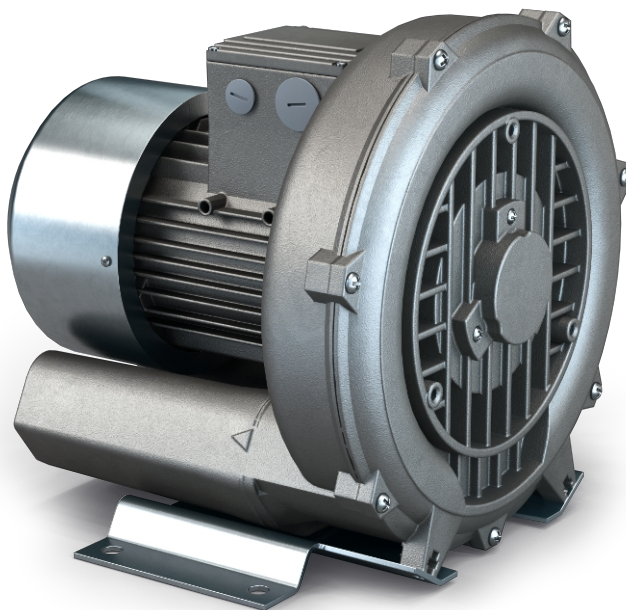

Affidabilità

Struttura robusta e leggera, raffreddamento ad aria efficace, lunga durata, principio operativo a secco e senza contatto quasi esente da manutenzione

Flessibilità

Funzionamento in vuoto o sovrappressione, installazione orizzontale e verticale, disponibilità di varie opzioni di design e versioni certificate ATEX

Silenziosità

Livello di rumorosità molto basso, unità completamente chiusa, silenziatori interni

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvole limitatrici di vuoto
- Valvole limitatrici di pressione
- Silenziatori aggiuntivi
- Protezione termica (interruttore bimetallico o termistore PTC)
- Filtro in aspirazione per funzionamento in vuoto o a pressione di esercizio

SAMOS SB 0050-0200 D0


Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

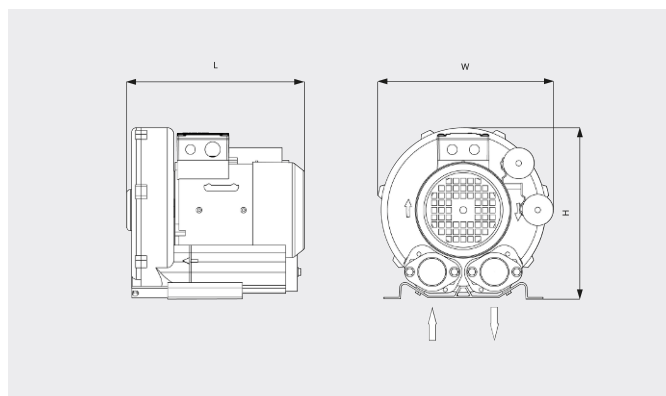

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

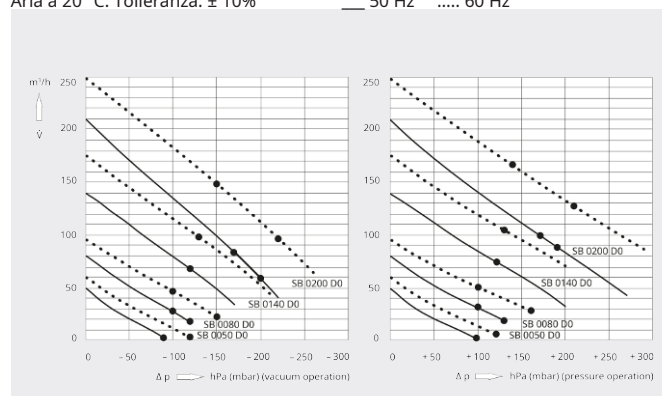

	SAMOS SB 0050 D0	SAMOS SB 0080 D0	SAMOS SB 0080 D0
Capacità di aspirazione nominale/portata volumetrica	50 / 60 m³/h (50/60 Hz)	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione a vuoto)	-90 / -120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-120 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione sovrappressione)	+100 / +120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+130 / +160 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza di esercizio massima	0,2 / 0,23 kW (50/60 Hz)	0,25 / 0,29 kW (50/60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50/60 Hz)
Fattore di servizio	1,0	1,25	1,1
Classe di efficienza	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Velocità nominale del motore	2835 / 3425 giri/min (50/60 Hz)	2800 / 3360 giri/min (50/60 Hz)	2770 / 3360 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 3744)	50 / 53 dB(A) (50/60 Hz)	51 / 55 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 60 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	10 kg	9 kg	11 kg
Dimensioni (L x W x H)	229 x 247 x 247 mm	229 x 247 x 247 mm	256 x 247 x 247 mm
Entrata del gas / uscita	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

SAMOS SB 0050-0200 D0

Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Capacità di aspirazione nominale/ portata volumetrica	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)	210 / 250 m³/h (50/60 Hz)	210 / 250 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione a vuoto)	-120 / -130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-170 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-230 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione sovrappressione)	+120 / +130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+170 / +140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+220 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza di esercizio massima	0,7 / 0,83 kW (50/60 Hz)	1,3 / 1,6 kW (50/60 Hz)	1,75 / 2 kW (50/60 Hz)
Fattore di servizio	1,1	1,15	1,15
Classe di efficienza	IE n.d.	IE3	IE3
Velocità nominale del motore	2740 / 3340 giri/min (50/60 Hz)	2885 / 3480 giri/min (50/60 Hz)	2910 / 3510 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 3744)	63 / 64 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	14 kg	26 kg	32 kg
Dimensioni (L x W x H)	269 x 285 x 355 mm	317 x 334 x 388 mm	352 x 334 x 388 mm
Entrata del gas / uscita	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA