


SAMOS SB 0080-0200 D2

Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

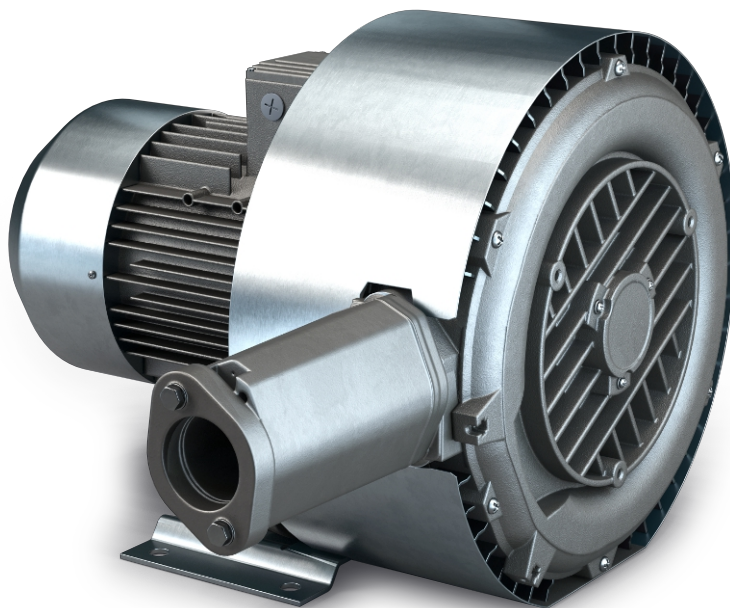

Affidabilità

Struttura robusta, raffreddamento ad aria efficace, lunga durata, principio operativo a secco e senza contatto quasi esente da manutenzione, pressioni differenziali elevate grazie a due stadi di compressione

Flessibilità

Funzionamento in vuoto o sovrappressione, installazione orizzontale e verticale, disponibilità di varie opzioni di design e versioni certificate ATEX

Silenziosità

Livello di rumorosità molto basso, unità completamente chiusa, silenziatori interni

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvole limitatrici di vuoto
- Valvole limitatrici di pressione
- Silenziatori aggiuntivi
- Protezione termica (interruttore bimetallico o termistore PTC)

SAMOS SB 0080-0200 D2


Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

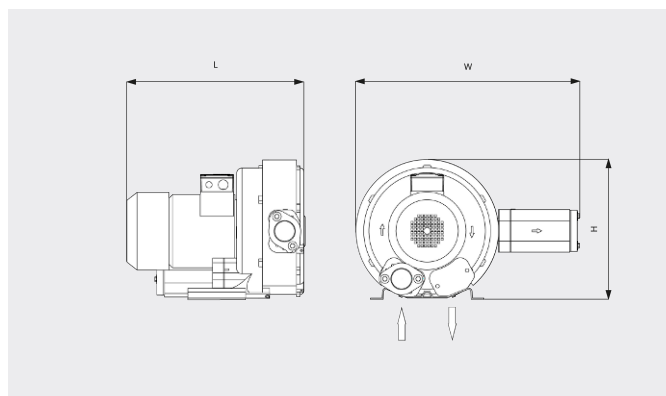

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

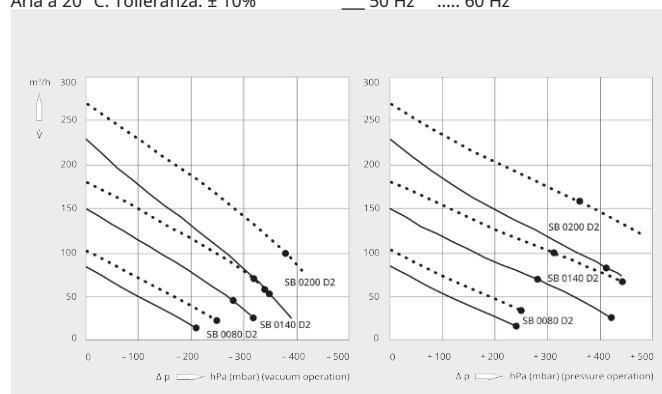

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
Capacità di aspirazione nominale/ portata volumetrica	85 / 102 m³/h (50/60 Hz)	150 / 180 m³/h (50/60 Hz)	150 / 180 m³/h (50/60 Hz)	230 / 270 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione a vuoto)	-210 / -250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-310 / -300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-370 / -400 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione sovrappressione)	+240 / +250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+280 / +250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+410 / +380 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza di esercizio massima	0,7 / 0,83 kW (50/60 Hz)	1,75 / 2,0 kW (50/60 Hz)	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,45 / 4 kW (50/60 Hz)
Classe di efficienza	IE n.d.	IE3	IE3	IE3
Fattore di servizio	1,1	1,15	1,15	1,15
Velocità nominale del motore	2740 / 3340 giri/min (50/60 Hz)	2905 / 3505 giri/min (50/60 Hz)	2905 / 3505 giri/min (50/60 Hz)	2920 / 3520 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 3744)	56 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	67 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	16 kg	32 kg	36 kg	50 kg
Dimensioni (L x W x H)	316 x 458 x 270 mm	406 x 482 x 355 mm	446 x 482 x 355 mm	548 x 616 x 408 mm
Entrata del gas / uscita	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA