

SAMOS SB 0710-1400 D0

Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Affidabilità

Struttura robusta, raffreddamento ad aria efficace, lunga durata, principio operativo a secco e senza contatto quasi esente da manutenzione

Flessibilità

Funzionamento in vuoto o sovrappressione, installazione orizzontale e verticale, disponibilità di varie opzioni di design e versioni certificate ATEX

Silenziosità

Livello di rumorosità molto basso, unità completamente chiusa, silenziatori interni

Accessori, ricambi e opzioni

- Valvole limitatrici di vuoto
- Valvole limitatrici di pressione
- Silenziatori aggiuntivi
- Protezione termica (interruttore bimetallico o termistore PTC)

SAMOS SB 0710-1400 D0


Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

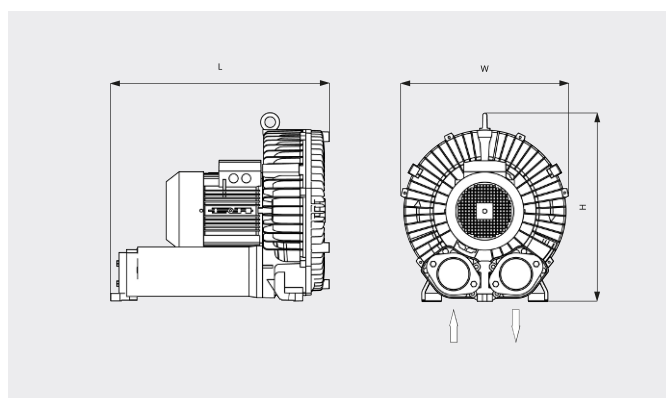

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

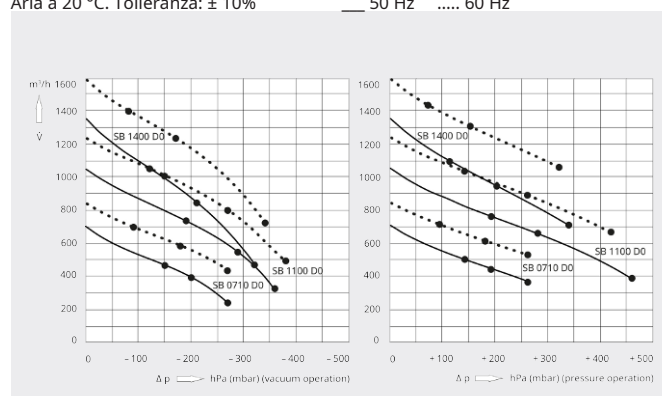

	SAMOS SB 0710 D0	SAMOS SB 0710 D0	SAMOS SB 0710 D0
Capacità di aspirazione nominale/ portata volumetrica	700 / 820 m³/h (50/60 Hz)	700 / 820 m³/h (50/60 Hz)	700 / 820 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione a vuoto)	-150 / -90 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-200 / -180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-270 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione sovrappressione)	+140 / +90 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+190 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+260 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza di esercizio massima	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Classe di efficienza	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Fattore di servizio	1,0	1,0	1,0
Velocità nominale del motore	2915 / 3500 giri/min (50/60 Hz)	2900 / 3450 giri/min (50/60 Hz)	2935 / 3490 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	115 kg	118 kg	124 kg
Dimensioni (L x W x H)	530 x 486 x 530 mm	551 x 486 x 530 mm	551 x 486 x 530 mm
Entrata del gas / uscita	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
Capacità di aspirazione nominale/ portata volumetrica	1050 / 1250 m³/h (50/60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50/60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione a vuoto)	-190 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-290 / -270 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-360 hPa (mbar) (50/60 Hz)

SAMOS SB 0710-1400 D0

Soffianti a canale laterale



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
Pressione differenziale max (versione sovrappressione)	+190 / +140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+280 / +260 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+460 / +420 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza di esercizio massima	8,5 / 9,8 kW (50/60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 21,3 kW (50/60 Hz)
Classe di efficienza	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Fattore di servizio	1,0	1,0	1,0
Velocità nominale del motore	2915 / 3490 giri/min (50/60 Hz)	2920 / 3500 giri/min (50/60 Hz)	2910 / 3500 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	186 kg	202 kg	221 kg
Dimensioni (L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
Entrata del gas / uscita	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0
Capacità di aspirazione nominale/portata volumetrica	1320 / 1580 m³/h (50/60 Hz)	1320 / 1580 m³/h (50/60 Hz)	1320 / 1580 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione a vuoto)	-120 / -80 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-320 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Pressione differenziale max (versione sovrappressione)	+110 / +70 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+340 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza di esercizio massima	8,5 / 9,8 kW (50/60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 21,3 kW (50/60 Hz)
Classe di efficienza	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Fattore di servizio	1,0	1,0	1,0
Velocità nominale del motore	2915 / 3490 giri/min (50/60 Hz)	2920 / 3500 giri/min (50/60 Hz)	2910 / 3500 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	157 kg	174 kg	193 kg
Dimensioni (L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
Entrata del gas / uscita	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA