


SAMOS SI 0045-0150 E1

Seitenkanalgebläse



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

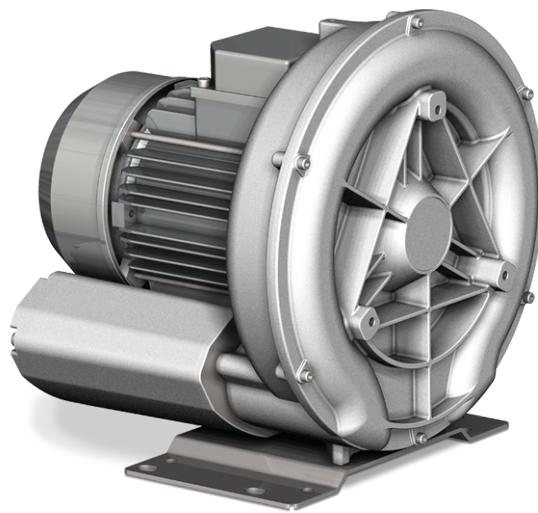

Zuverlässig

Robuste und leichte Bauweise, effektive Luftkühlung, lange Lebensdauer, annähernd wartungsfrei, trockenes und berührungsfreies Funktionsprinzip, Schutz vor Überhitzung

Flexibel

Vakuum- oder Überdruckbetrieb, horizontale und vertikale Installation

Leise

Niedriger Schalldruckpegel, vollständig geschlossene Einheit, interne Schalldämpfer

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Vakuumbegrenzungsventile
- Druckbegrenzungsventile
- Zusätzliche Schalldämpfer
- Ansaugfilter für Vakuum- oder Druckbetrieb

SAMOS SI 0045-0150 E1

Seitenkanalgebläse



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung



Saugvermögen/Volumenstrom

Luft bei 20 °C. Toleranz: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

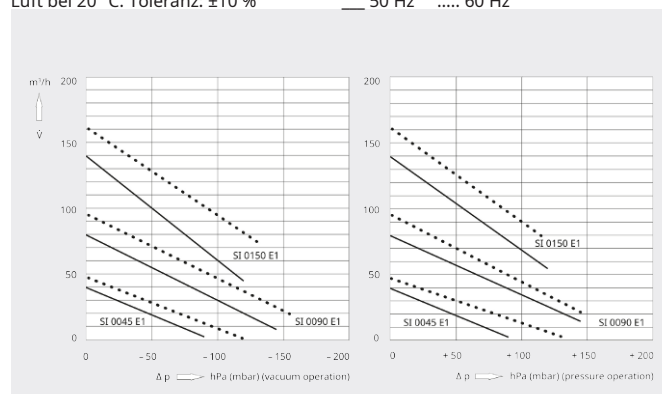

	SAMOS SI 0045 E1	SAMOS SI 0090 E1	SAMOS SI 0150 E1
Nennsaugvermögen/-volumenstrom	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck (Vakuumversion)	-90 / -120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-145 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-120 / -130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck (Überdruckversion)	+90 / +130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+145 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+120 / +135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. Betriebsleistung	0,2 kW (50 / 60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50 / 60 Hz)	0,7 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744)	57 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	7 kg	10 kg	18 kg
Abmessungen (L × W × H)	216 x 198 x 209 mm	271 x 246 x 252 mm	283 x 302,5 x 321 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1" / G 1"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN