


SAMOS SI 0540/1150 E1

Soufflantes à canal latéral



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

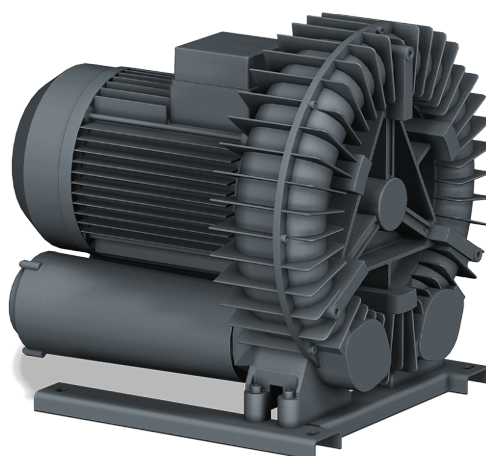

Fiable

Structure robuste et légère, refroidissement par air efficace, longue durée de vie, maintenance réduite, principe de fonctionnement sec et sans contact, protection contre la surchauffe

Modulable

Fonctionnement en vide ou en surpression, installation horizontale et verticale

Silencieuse

Faible niveau sonore, unité entièrement close, silencieux internes

Accessoires, pièces de rechange et options

- Soupapes de limitation de vide
- Soupapes de limitation de pression
- Silencieux supplémentaires

SAMOS SI 0540/1150 E1


Soufflantes à canal latéral



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

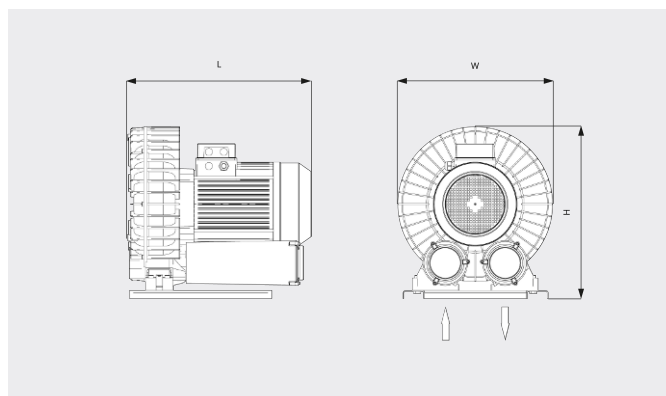

Vitesse de pompage / Débit volumétrique

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

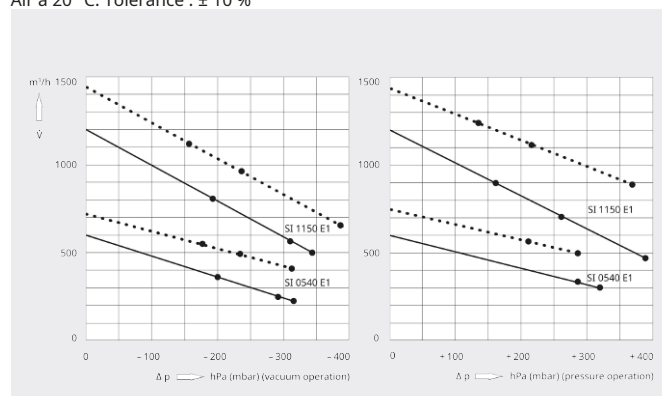

SAMOS SI 0540 E1		SAMOS SI 0540 E1	
Vitesse de pompage nominale/Débit volumique nominal	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	
Pression différentielle max. (version vide)	-295 / -225 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Pression différentielle max. (version surpression)	+285 / +205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+320 / +285 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Puissance de fonctionnement max.	7,5 / 8,6 kW (50 / 60 Hz)	9,0 / 10,4 kW (50 / 60 Hz)	
Vitesse nominale du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	
Niveau sonore (ISO 3744)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	
Poids approx.	102 kg	102 kg	
Dimensions (L x W x H)	602 x 530 x 583 mm	602 x 530 x 583 mm	
Aspiration de gaz / échappement	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"	

SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1	
Vitesse de pompage nominale/Débit volumique nominal	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)		1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	
Pression différentielle max. (version vide)	-185 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 / -245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-345 / -390 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Pression différentielle max. (version surpression)	+155 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +215 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+390 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	

SAMOS SI 0540/1150 E1

Soufflantes à canal latéral



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
Puissance de fonctionnement max.	11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	205 kg	205 kg	205 kg
Dimensions (L x W x H)	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm
Aspiration de gaz / échappement	G4" / G4"	G4" / G4"	G4" / G4"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS