

PANDA WV 4500 B

Booster per vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Affidabilità

Design del lobo solido, struttura robusta, affidabile in varie condizioni di esercizio, connessione gas barriera

Prestazioni elevate

Eccellente efficienza volumetrica, elevata pressione assoluta nominale, aumenta fino a 10 volte le prestazioni di un sistema per vuoto, valvola by-pass integrata, progettato appositamente per le applicazioni di basso e medio vuoto

Flessibilità

Può essere flangiato direttamente sul sistema in qualsiasi posizione, aumenta le prestazioni di qualunque tipo di pompa per vuoto iniziale, con scarico verticale o laterale, ideale per una vasta gamma di applicazioni

PANDA WV 4500 B


Booster per vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Disegno dimensionale

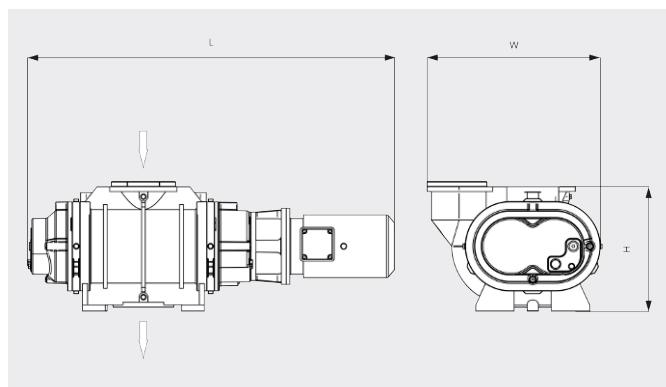

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

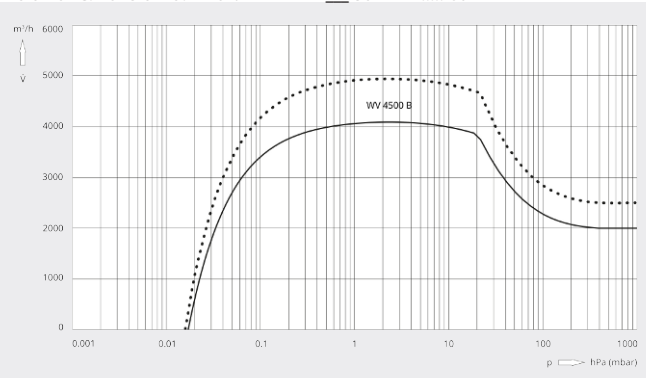

PANDA WV 4500 B	
Capacità di aspirazione nominale	4500 / 5400 m³/h (50/60 Hz)
Capacità di aspirazione	4100 / 4950 m³/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max	25 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Peso approssimativo	690 kg
Dimensioni (L x W x H)	1443 x 690 x 510 mm
Entrata/uscita gas	DN 250 ISO / DN 160 ISO

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA