

SECO DC 0025/0040 C

Trockenlaufende Drehschieber-Vakuumpumpen/-Kompressoren



Kompakt

Direktantrieb, inklusive Vakuum- und Druckregulierventilen

Zuverlässig

Robuste Konstruktion, bewährte Leistung, selbstschmierende Schieber, keine Betriebsflüssigkeiten, speziell für die Druckindustrie entwickelt

Herausragende Leistung

Hochleistungsschieber aus Aerodur 274 Zirkon, lange Lebensdauer, extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuchtigkeit

Zubehör


- Ansaugfilter
- Schlauchnippel

SECO DC 0025/0040 C

Trockenlaufende Drehschieber-Vakuumpumpen/-Kompressoren




Maßzeichnung

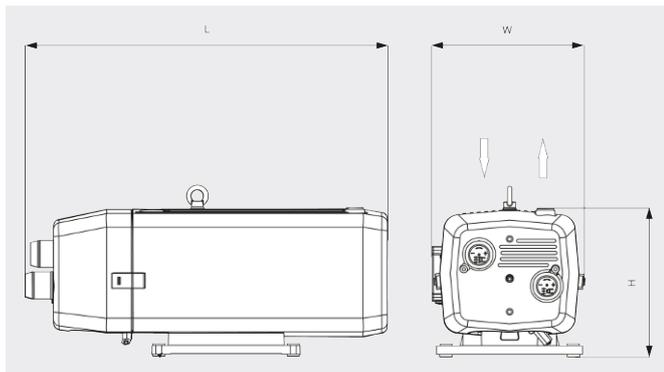

Saugvermögen/Volumenstrom

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

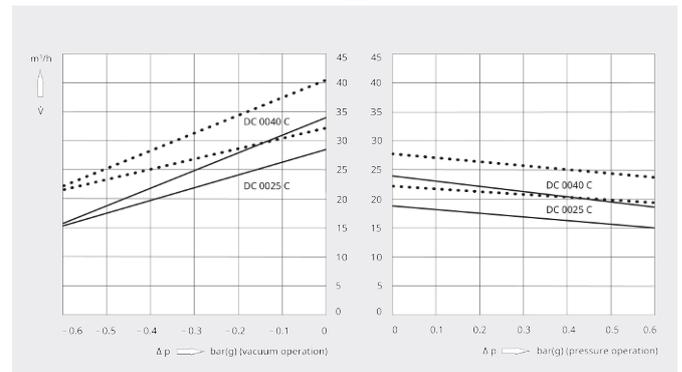

	SECO DC 0025 C	SECO DC 0040 C
Saugvermögen/Volumenstrom	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vakuum	-0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	-0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Überdruck	+0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	+0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	1,1 kW (50 / 60 Hz)	1,5 kW (50 / 60 Hz)
Motornendrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	66 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Blaslufttemperatur	55 / 61 °C	73 / 76 °C
Gewicht ca.	33 kg	40 kg
Abmessungen (L × W × H)	542 x 251 x 246 mm	592 x 251 x 246 mm
Gaseintritt / Auslass	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN