

SECO DC 0025/0040 C

Pompe per vuoto/compressori rotativi a palette a funzionamento a secco



Compattezza

Struttura a trasmissione diretta, comprese valvole di regolazione del vuoto e della pressione

Affidabilità

Struttura robusta, prestazioni comprovate, palette autolubrificanti, assenza di fluidi operativi, progettata specificamente per l'industria grafica

Prestazioni elevate

Palette ad alte prestazioni in zirconio Aerodur 274, vita utile estesa, estremamente resistente a usura e umidità

Accessori


- Filtro in aspirazione
- Raccordo filettato

SECO DC 0025/0040 C


Pompe per vuoto/compressori rotativi a palette a funzionamento a secco



Disegno dimensionale

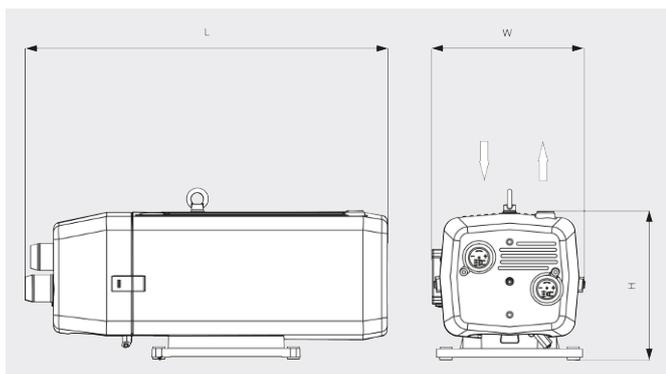

Capacità di aspirazione/portata volumetrica — 50 Hz 60 Hz
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

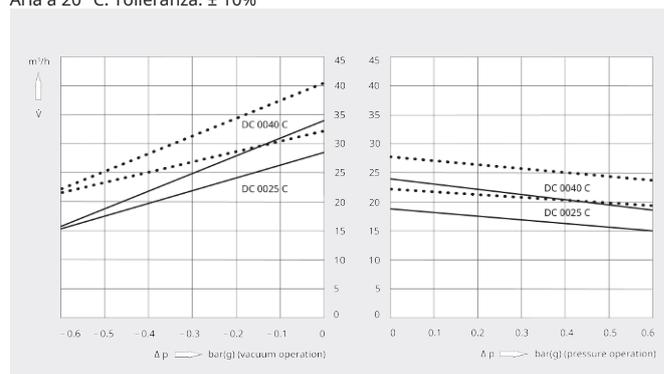

	SECO DC 0025 C	SECO DC 0040 C
Capacità di aspirazione/portata volumetrica	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Vuoto	-0,6 bar(g) (50/60 Hz)	-0,6 bar(g) (50/60 Hz)
Sovrappressione	+0,6 bar(g) (50/60 Hz)	+0,6 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 2151)	66 / 67 dB(A) (50/60 Hz)	67 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Temperatura dell'aria di entrata	55 / 61 °C	73 / 76 °C
Peso approssimativo	33 kg	40 kg
Dimensioni (L x W x H)	542 x 251 x 246 mm	592 x 251 x 246 mm
Entrata del gas / uscita	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA