

# PANDA WV 4500 B

Booster per vuoto



## Affidabilità

Design del lobo solido, struttura robusta, affidabile in varie condizioni di esercizio, connessione gas barriera

## Prestazioni elevate

Eccellente efficienza volumetrica, elevata pressione assoluta nominale, aumenta fino a 10 volte le prestazioni di un sistema per vuoto, valvola by-pass integrata, progettato appositamente per le applicazioni di basso e medio vuoto

## Flessibilità


Può essere flangiato direttamente sul sistema in qualsiasi posizione, aumenta le prestazioni di qualunque tipo di pompa per vuoto iniziale, con scarico verticale o laterale, ideale per una vasta gamma di applicazioni

# PANDA WV 4500 B

Booster per vuoto




Disegno dimensionale

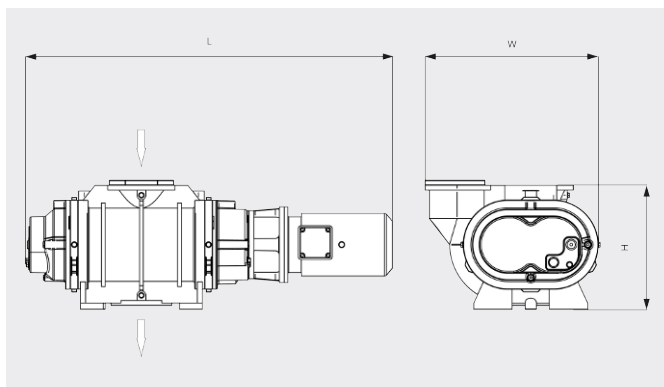

Capacità di aspirazione  
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

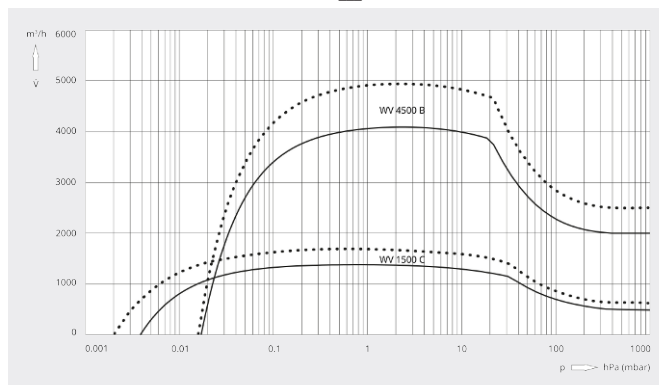

| PANDA WV 4500 B                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Capacità di aspirazione nominale | 4500 / 5400 m³/h (50/60 Hz)     |
| Capacità di aspirazione          | 4100 / 4950 m³/h (50/60 Hz)     |
| Pressione differenziale max      | 25 hPa (mbar) (50/60 Hz)        |
| Potenza nominale del motore      | 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)       |
| Velocità nominale del motore     | 3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz) |
| Peso approssimativo              | 690 kg                          |
| Dimensioni (L x W x H)           | 690 x 690 x 510 mm              |
| Entrata/uscita gas               | DN 250 ISO / DN 160 ISO         |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA