

PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4

Vakuum-Booster



VACUUM SOLUTIONS



Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise aus GGG40

Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, speziell entwickelt für Grob- und Feinvakuumanwendungen

Flexibel


Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen

PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4

Vakuum-Booster




Maßzeichnung

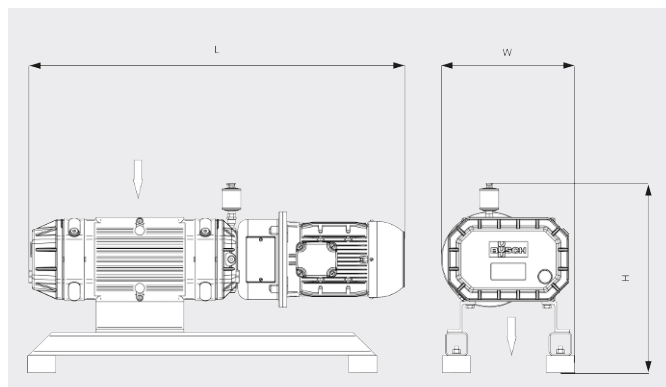

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

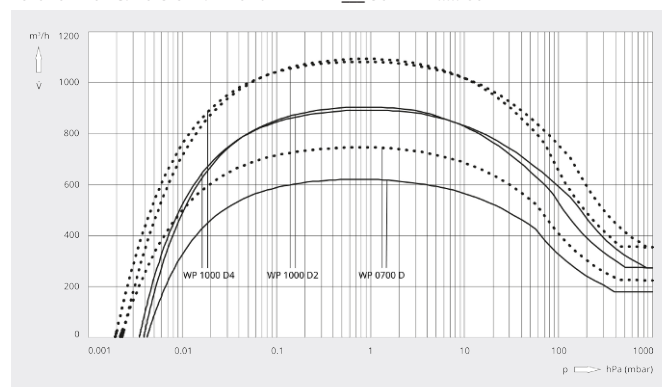

	PUMA WP 0700 D	PUMA WP 1000 D2	PUMA WP 1000 D4
Nennsaugvermögen	700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz)
Saugvermögen	620 / 750 m³/h (50 / 60 Hz)	900 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)	900 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	190 kg	200 kg	350 kg
Abmessungen (L × W × H)	905 x 345 x 494 mm	992 x 345 x 494 mm	1244 x 420 x 578 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN