PANDA WZ 0250–2400 A/B

Booster per vuoto

VACUUM SOLUTIONS

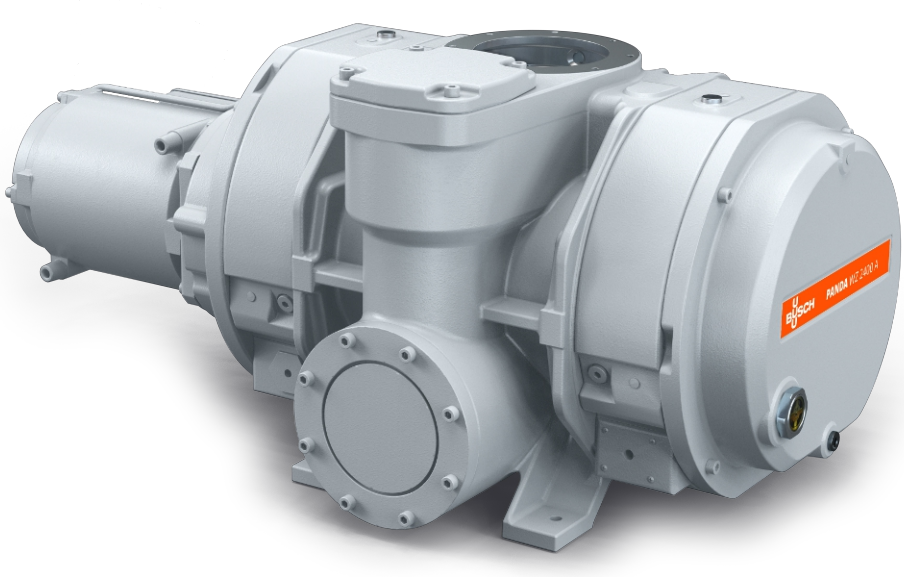

Affidabilità

Design del lobo solido, struttura robusta, affidabile in varie condizioni di esercizio, a tenuta stagna, connessione gas barriera

Prestazioni elevate

Eccellente efficienza volumetrica, elevata pressione assoluta nominale, valvola by-pass integrata, progettato appositamente per le applicazioni di medio e alto vuoto compresi panello solare e processi semiconduttori.

Flessibilità

Può essere flangiato direttamente sul sistema in qualsiasi posizione, aumenta le prestazioni di qualunque tipo di pompa per vuoto iniziale, con scarico verticale o laterale

© Busch Vacuum Solutions

PANDA WZ 0250–2400 A/B

Booster per vuoto

VACUUM SOLUTIONS

Disegno dimensionale

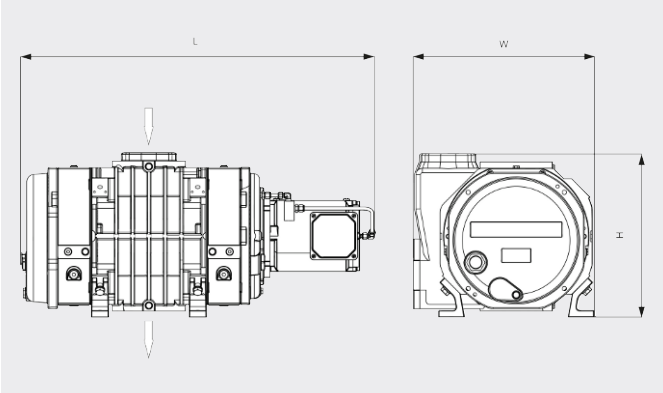

Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

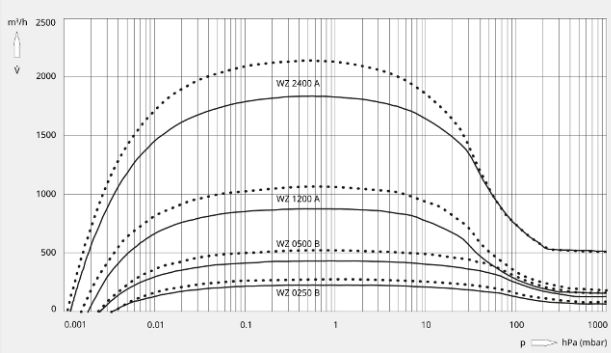

	PANDA WZ 0250 B	PANDA WZ 0500 B	PANDA WZ 1200 A	PANDA WZ 2400 A
Capacità di aspirazione nominale	263 / 315 m^3/h (50/60 Hz)	525 / 630 m^3/h (50/60 Hz)	1050 / 1260 m^3/h (50/60 Hz)	2120 / 2540 m^3/h (50/60 Hz)
Capacità di aspirazione	233 / 281 m^3/h (50/60 Hz)	464 / 560 m^3/h (50/60 Hz)	875 / 1054 m^3/h (50/60 Hz)	1830 / 2158 m^3/h (50/60 Hz)
Pressione differenziale max	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Indice di perdita	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Potenza nominale del motore	1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Peso approssimativo	165 kg	175 kg	285 kg	515 kg
Dimensioni (L x W x H)	819 x 372 x 422 mm	819 x 372 x 422 mm	917 x 470 x 353 mm	1089 x 568 x 503 mm
Entrata/uscita gas (verticale)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Entrata/uscita del gas (orizzontale)	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o **+41 (0)61 845 90 90**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions