

# PANDA WV 0250/0500 C



ALLE VORTEILE  
DER BAUREIHE PANDA WV

## Zuverlässig

Massiver Wälzkolben, robuste Bauweise, zuverlässig bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Sperrgasanschluss

## Herausragende Leistung

Ausgezeichneter volumetrischer Wirkungsgrad, hoher Enddruck, erhöht die Leistung eines Vakuumsystems um einen Faktor von bis zu zehn, integriertes Bypassventil, speziell entwickelt für Grob- und Feinvakuumanwendungen


## Flexibel

Kann direkt in jeder beliebigen Position an das System geflanscht werden, steigert die Leistung aller Arten von Vorpumpen, mit vertikalem oder seitlichem Auslass, ideal geeignet für chemische Prozesse

# PANDA WV 0250/0500 C




Maßzeichnung

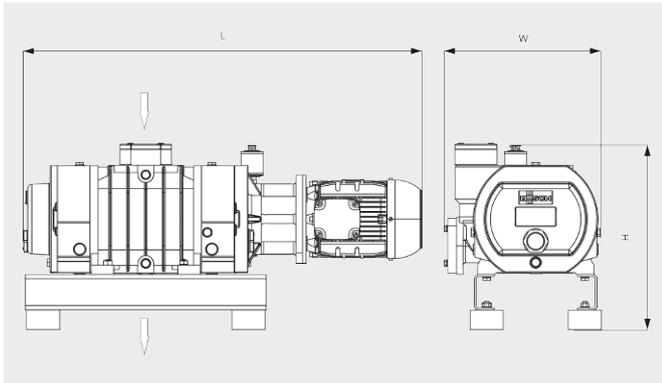

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

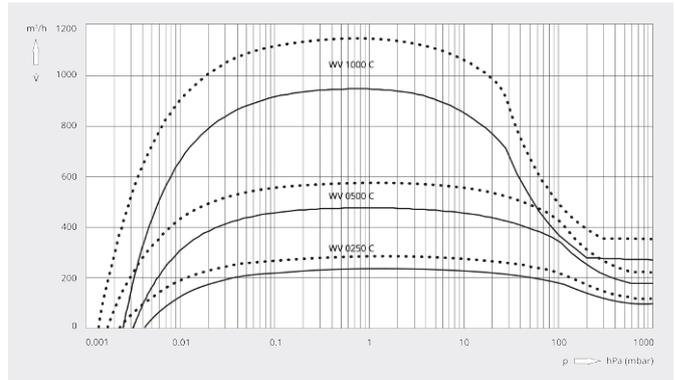

	PANDA WV 0250 C	PANDA WV 0500 C
<b>Nennsaugvermögen</b>	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Saugvermögen</b>	235 / 285 m³/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Max. Differenzdruck</b>	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Motornennleistung</b>	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)
<b>Motorenndrehzahl</b>	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
<b>Gewicht ca.</b>	150 kg	150 kg
<b>Abmessungen (L × W × H)</b>	904 x 352 x 422 mm	917 x 352 x 422 mm
<b>Gaseintritt/-austritt (vertikal)</b>	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN