

# DOLPHIN LB 0857-1757 A

Pompes à vide à anneau liquide



## Robuste

Technologie reconnue, structure bi-étagée durable

## Fiable

Tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules

## Modulable

Large gamme de matériaux de construction, y compris la fonte (EN-GJL-200), différents types d'acier inoxydable et même du titane, version certifiée ATEX disponible (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), possibilité d'utiliser des fluides de fonctionnement autres que l'eau, possibilité d'utilisation en tant que surpresseur

Accessoires, pièces de rechange et options


- Systèmes de recirculation partielle ou totale
- Séparateur de liquide
- Protection anti-cavitation
- Échangeur thermique
- Jet gazeux
- Large choix de moteurs
- Soupapes anti-retour
- Soupapes de surpression

# DOLPHIN LB 0857-1757 A

Pompes à vide à anneau liquide




Dessin d'encombrement

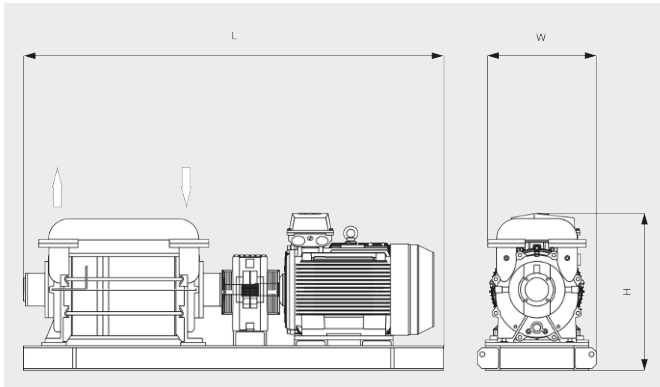

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

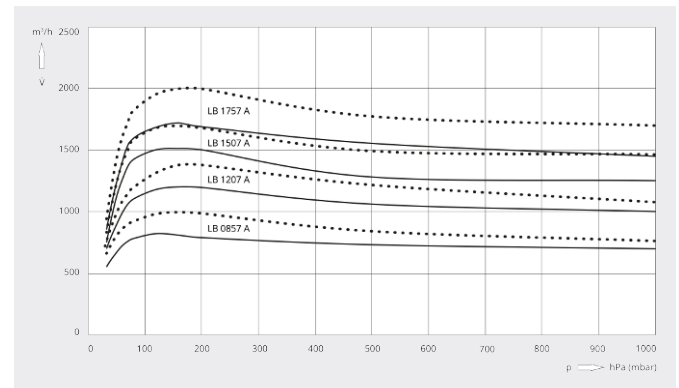

|                                 | DOLPHIN LB 0857 A                         | DOLPHIN LB 1207 A                         | DOLPHIN LB 1507 A                         | DOLPHIN LB 1757 A                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale     | 850 / 1000 m³/h (50 / 60 Hz)              | 1200 / 1380 m³/h (50 / 60 Hz)             | 1500 / 1690 m³/h (50 / 60 Hz)             | 1750 / 2000 m³/h (50 / 60 Hz)             |
| Pression finale                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Surpression maximale            | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                     | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                     | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                     | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                     |
| Puissance nominale du moteur    | 30 / 37 kW (50 / 60 Hz)                   | 37 / 55 kW (50 / 60 Hz)                   | 45 / 75 kW (50 / 60 Hz)                   | 75 / 90 kW (50 / 60 Hz)                   |
| Vitesse nominale du moteur      | 960 / 1150 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 960 / 1150 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 960 / 1150 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 960 / 1150 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151)        | 76 / 77 dB(A)                             | 76 / 77 dB(A)                             | 76 / 77 dB(A)                             | 76 / 77 dB(A)                             |
| Poids approx.                   | 510 kg                                    | 600 kg                                    | 685 kg                                    | 770 kg                                    |
| Dimensions (L x W x H)          | ( 1096 – 1282 ) x 610 x 750 mm            | ( 1246 – 1432 ) x 610 x 750 mm            | ( 1346 – 1532 ) x 610 x 750 mm            | ( 1496 – 1682 ) x 610 x 750 mm            |
| Aspiration de gaz / échappement | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10               | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10               | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10               | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10               |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS