

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS



Robust

Bewährte Technologie, langlebige zweistufige Konstruktion

Zuverlässig

Extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit

Flexibel

Große Auswahl an Werkstoffen, darunter Grauguss (EN-GJL-200), viele Edelstahlqualitäten und Titan, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat 1(i)/2(o) IIC T5), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich, Betrieb als Kompressor möglich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen


- Offener oder geschlossener Flüssigkeitskreislauf
- Flüssigkeitsabscheider
- Kavitationsschutz
- Wärmetauscher
- Gasstrahler
- Große Auswahl an Motoren
- Rückschlagventile
- Vakuumbegrenzungsventile

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen




Maßzeichnung

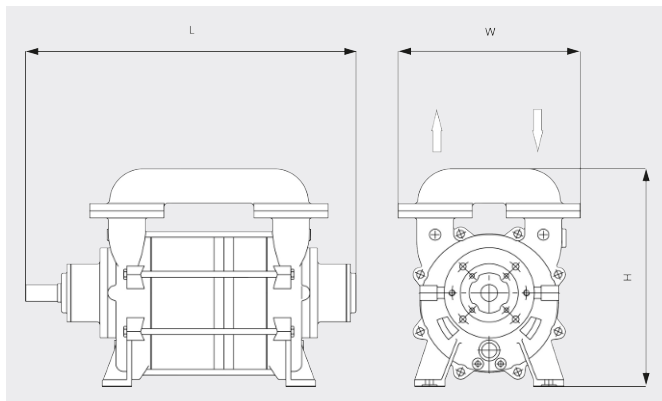

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

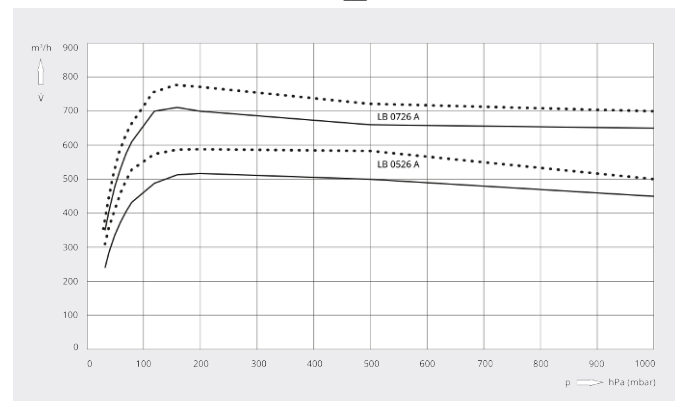

DOLPHIN LB 0526 A		DOLPHIN LB 0726 A	
Nennsaugvermögen	520 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	720 / 770 m³/h (50 / 60 Hz)	
Enddruck	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Max. Überdruck	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	
Motornennleistung	18,5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz)	
Motorenndrehzahl	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	
Schalldruckpegel (ISO 2151)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	
Gewicht ca.	264 kg	278 kg	
Abmessungen (L × W × H)	(886 – 1046) x 400 x 470 mm	(1006 – 1166) x 400 x 470 mm	
Gaseintritt / Auslass	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN