


# DOLPHIN LA 0224-0475 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen

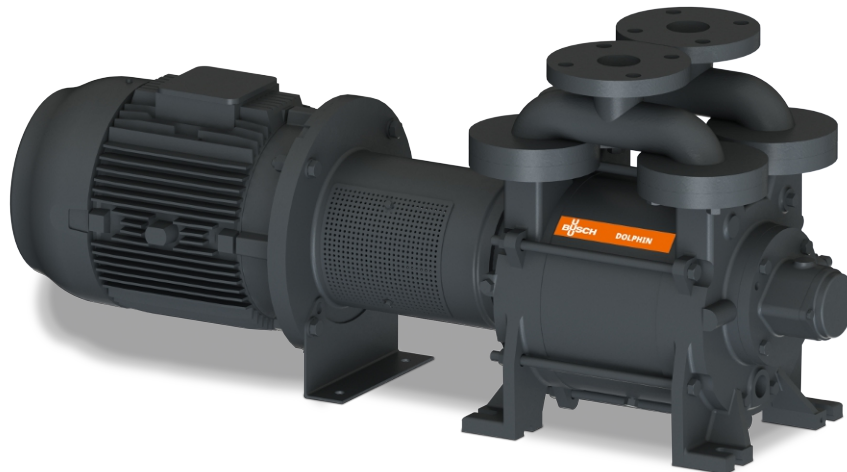

## Robust

Bewährte Technologie, langlebige einstufige Konstruktion

## Zuverlässig

Extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit

## Flexibel

Große Auswahl an Werkstoffen, darunter Grauguss (EN-GJL-200), viele Edelstahlqualitäten und Titan, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat 1(i)/2(o) IIC T5), verschiedene Betriebsflüssigkeiten möglich, Betrieb als Kompressor möglich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen


- Offener oder geschlossener Flüssigkeitskreislauf
- Flüssigkeitsabscheider
- Kavitationsschutz
- Wärmetauscher
- Gasstrahler
- Große Auswahl an Motoren
- Rückschlagventile
- Vakuumbegrenzungsventile

# DOLPHIN LA 0224-0475 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen




Maßzeichnung

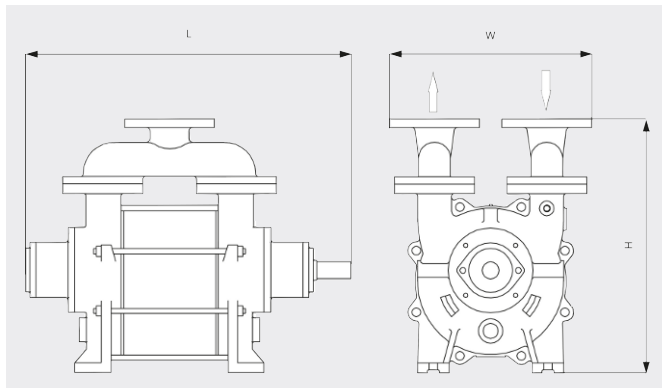

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

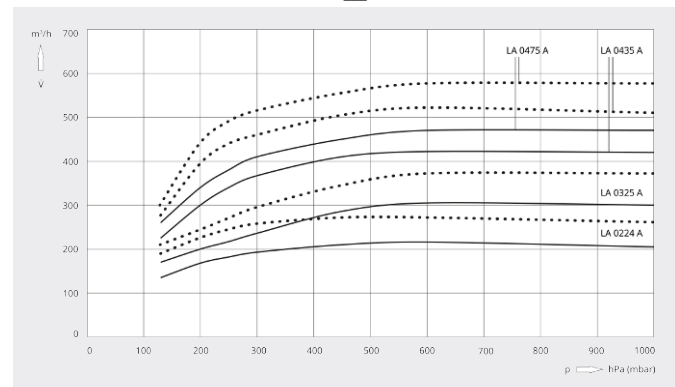

|                                    | DOLPHIN LA 0224 A                          | DOLPHIN LA 0325 A                          | DOLPHIN LA 0435 A                          | DOLPHIN LA 0475 A                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nennsaugvermögen</b>            | 220 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)                | 320 / 350 m³/h (50 / 60 Hz)                | 430 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)                | 470 / 570 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| <b>Enddruck</b>                    | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| <b>Motornennleistung</b>           | 5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)                  | 11 / 15 kW (50 / 60 Hz)                    | 11 / 15 kW (50 / 60 Hz)                    | 18,5 / 22 kW (50 / 60 Hz)                  |
| <b>Motorenndrehzahl</b>            | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Schalldruckpegel (ISO 2151)</b> | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 74 dB(A) (50 / 60 Hz)                      |
| <b>Gewicht ca.</b>                 | 94 kg                                      | 159 kg                                     | 159 kg                                     | 210 kg                                     |
| <b>Abmessungen (L × W × H)</b>     | ( 547 – 713 ) x 270 x 450 mm               | ( 626 – 817 ) x 300 x 387 mm               | ( 667 – 857 ) x 300 x 520 mm               | ( 797 – 787 ) x 300 x 520 mm               |
| <b>Gaseintritt / Auslass</b>       | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10                  | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10                  | DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10                  | DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10                  |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN