# ZEBRA RH 0003–0010 B

**Pompes à vide bi-étagées à palettes lubrifiées**

VACUUM SOLUTIONS

## Fiable

Conçues spécialement pour une vaste gamme d'applications dans la plage de vide fin, structure robuste, technologie de vide à palettes lubrifiées reconnue

## Haute performance

Vitesse de pompage stable, même sur la plage de basse pression

## Silencieuse

Parfaitement adaptées à la recherche et aux environnements de travail à faible niveau sonore, < 60 dB(A) à 50 Hz

Accessoires, pièces de rechange et options

- Filtre d'aspiration
- Séparateur de brouillard d'huile
- Soupape de lest d’air


© Busch Vacuum Solutions

# ZEBRA RH 0003–0010 B

**Pompes à vide bi-étagées à palettes lubrifiées**

VACUUM SOLUTIONS

Dessin d'encombrement

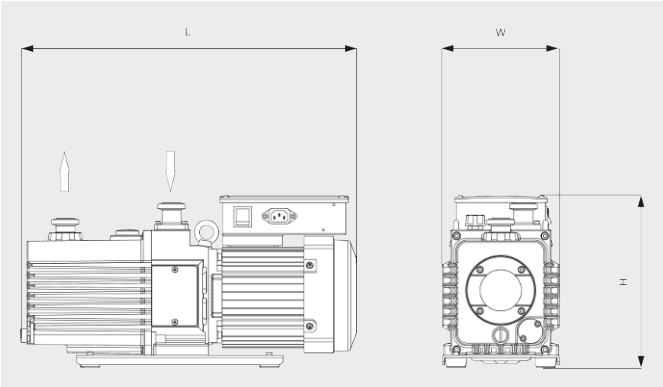


Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %  ___ 50 Hz  ..... 60 Hz

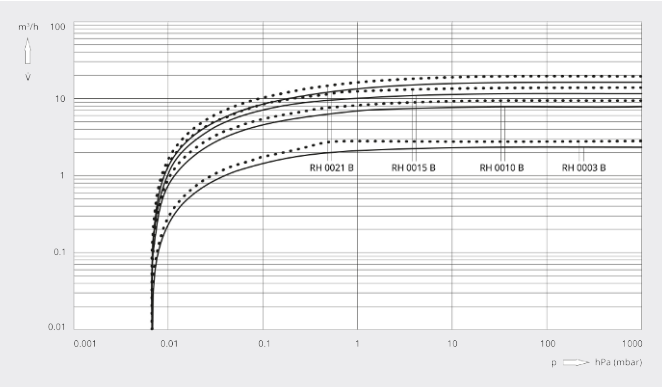


| | ZEBRA RH 0003 B | ZEBRA RH 0010 B | ZEBRA RH 0010 B |
|---|---|---|---|
| **Vitesse de pompage** | 2,4 / 2,9 $m^3/h$ (50 / 60 Hz) | 8,1 / 9,7 $m^3/h$ (50 / 60 Hz) | 8,1 / 9,7 $m^3/h$ (50 / 60 Hz) |
| **Vitesse de pompage** | 40 / 48 l/min (50 / 60 Hz) | 135 / 162 l/min (50 / 60 Hz) | 135 / 162 l/min (50 / 60 Hz) |
| **Pression partielle finale (soupape de lest d'air fermée)** | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar) | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar) | $6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar) |
| **Pression totale finale (soupape de lest d'air fermée)** | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) | $6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) |
| **Pression totale finale (soupape de lest d'air ouverte)** | $6,7 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) | $6,7 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) | $6,7 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) |
| **Pression d'aspiration continue max.** | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
| **Pression de refoulement max. (manomètre)** | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) |
| **Capacité de vapeur d'eau (soupape de lest d'air ouverte)** | 5 g/h | 38 g/h | 38 g/h |
| **Puissance nominale du moteur** | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
| **Tension de fonctionnement** | 100 – 120 / 200 – 240 V (50 / 60 Hz) | 100 – 120 / 200 – 240 V (50 / 60 Hz) | 200 – 240 / 380 – 415 / 200 – 240 / 380 – 460 V (50 / 60 Hz) |
| **Phase du moteur** | Monophasé | Monophasé | Triphasé |
| **Température ambiante** | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C |
| **Huile** | VSD 026 | VMA 055 | VMA 055 |
| **Capacité en huile** | 0,8 l | 1 l | 1 l |

# ZEBRA RH 0003–0010 B

**Pompes à vide bi-étagées à palettes lubrifiées**

BUSCH
VACUUM SOLUTIONS

| | ZEBRA RH 0003 B | ZEBRA RH 0010 B | ZEBRA RH 0010 B |
|---|---|---|---|
| **Niveau sonore (ISO 2151)** | < 52 / < 53 dB(A) (50 / 60 Hz) | < 52 / < 54 dB(A) (50 / 60 Hz) | < 49 / < 52 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| **Poids approx.** | 16 kg | 29 kg | 26 kg |
| **Dimensions (L x W x H)** | 427 x 150 x 228 mm | 488 x 170 x 250 mm | 486 x 170 x 250 mm |
| **Aspiration de gaz / échappement** | ISO-KF 25 / ISO-KF 25 | ISO-KF 25 / ISO-KF 25 | ISO-KF 25 / ISO-KF 25 |
| **Marquage** | cTUVus | cTUVus | cTUVus |
| **Informations supplémentaires** | • Interrupteur M/A<br>• Préremplissage avec de l'huile VSD 026 | • Interrupteur M/A<br>• Préremplissage avec de l'huile VMA 055 | • Boîte à bornes<br>• Préremplissage avec de l'huile VMA 055 |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
**info@buschag.ch** ou **+41 (0)61 845 90 90**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS


© Busch Vacuum Solutions