MINK MI 1502 BP

Surpresseurs secs à becs

VACUUM SOLUTIONS

Modulable

Conçu pour de nombreuses applications industrielles jusqu'à 2,0 bar(g), filtre d'aspiration et soupape de sécurité de surcharge de série

Fiable

Refroidissement par air, débit volumétrique constant et élevé tout au long du cycle de vie

Maintenance réduite

Compression sèche et sans contact

© Busch Vacuum Solutions

MINK MI 1502 BP

Surpresseurs secs à becs

VACUUM SOLUTIONS

Dessin d'encombrement

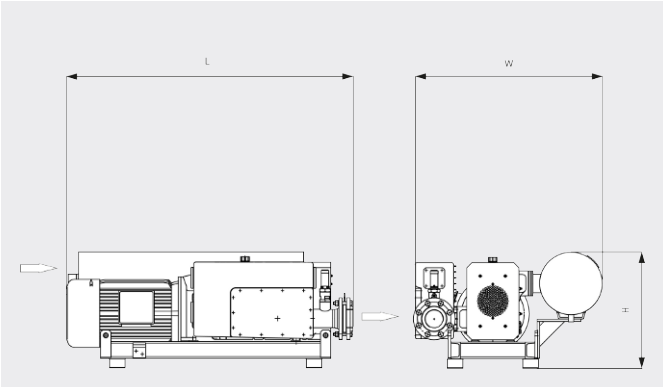

Débit volumétrique

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

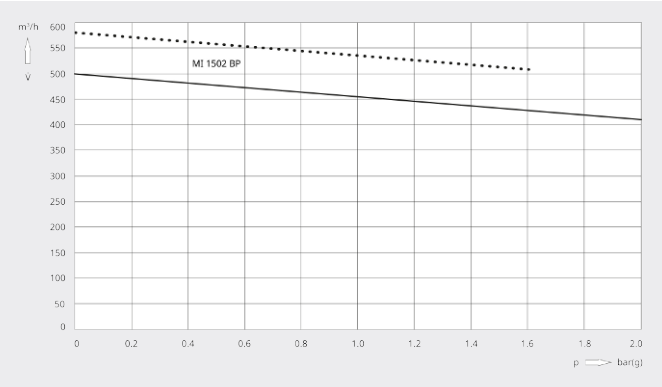

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Débit volumétrique	500 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)
Surpression (à l'aspiration)	0,8 / 0,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50 / 60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Dimensions (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Échappement de gaz	G3"	G3"	G3"	G3"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou **+41 (0)61 845 90 90**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions