

R5 KD 0025 A

Pompa per vuoto rotativa a palette lubrificata a olio



Compattezza

Struttura a trasmissione diretta, peso e altezza ridotti, progettata specificamente per macchine per il confezionamento da tavolo

Prestazioni elevate

Tempi di svuotamento rapidi, elevata tolleranza ai vapori, eccellente protezione contro la condensa, gestione termica ottimale

Facile manutenzione


Manutenzione ordinaria veloce, lunghi intervalli di assistenza, design con superfici lisce per una pulizia semplice

R5 KD 0025 A


Pompa per vuoto rotativa a palette lubrificata a olio



Disegno dimensionale

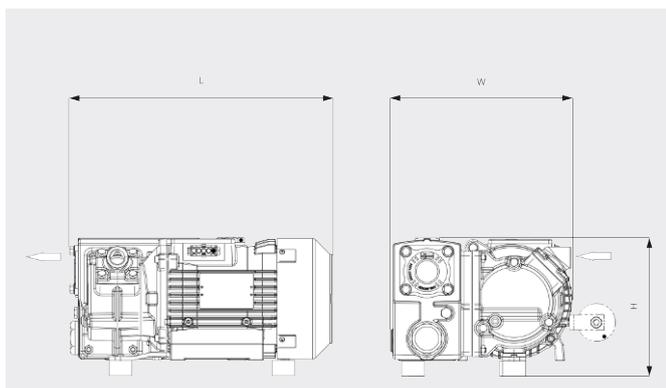

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

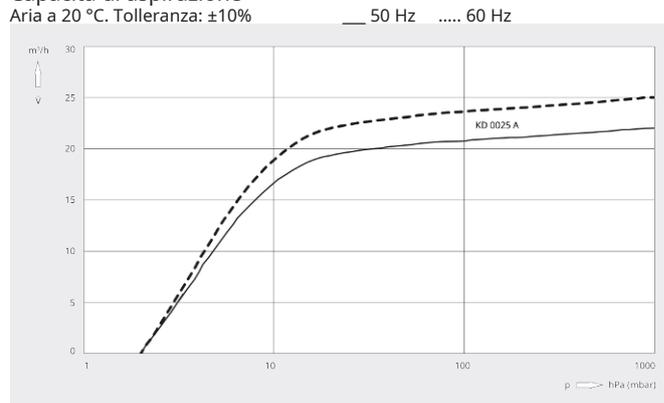

	R5 KD 0025 A separatore corto	R5 KD 0025 A separatore lungo
Capacità di aspirazione nominale	22 / 25 m³/h (50/60 Hz)	22 / 25 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 2151)	62 / 67 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Capacità dell'olio	0,3 l	0,45 l
Peso approssimativo	21 kg	21 kg
Dimensioni (L x W x H)	339 x 235 x 180 mm	338 x 232 x 187 mm
Entrata del gas / uscita	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA