

# SECO SD 1063-1100 B/C

Compressori rotativi a palette a funzionamento a secco



## Compattezza

Struttura a trasmissione diretta

## Affidabilità

Struttura robusta, prestazioni comprovate, palette autolubrificanti, assenza di fluidi operativi

## Prestazioni elevate

Palette ad alte prestazioni in zirconio Aerodur 274, vita utile estesa, estremamente resistente a usura e umidità

Accessori, ricambi e opzioni


- Filtro in aspirazione
- Valvola di non ritorno (scarico)
- Raccordo filettato
- Valvola di sovrappressione

# SECO SD 1063-1100 B/C

Compressori rotativi a palette a funzionamento a secco




Disegno dimensionale

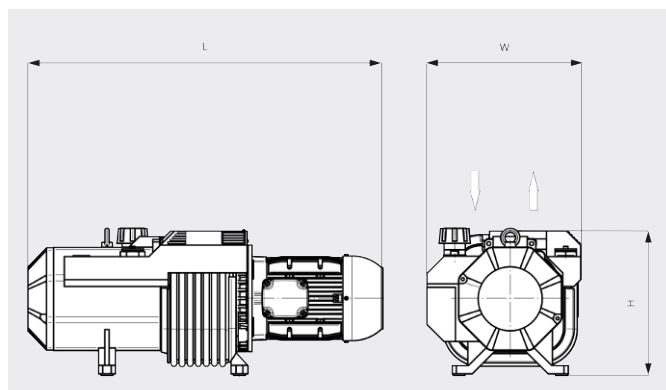

Portata volumetrica

Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

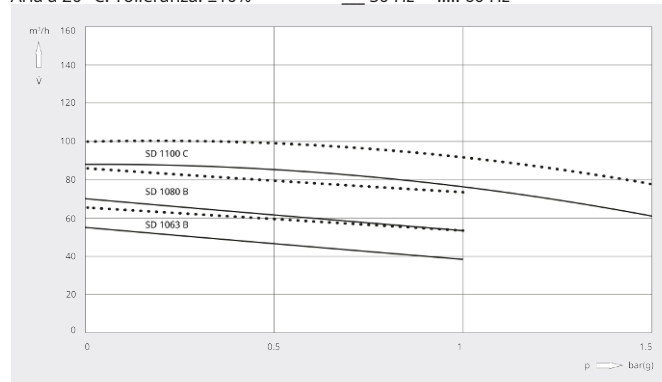

|                                  | SECO SD 1063 B                  | SECO SD 1080 B                  | SECO SD 1100 C                  |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Portata volumetrica              | 55 / 65 m³/h (50/60 Hz)         | 70 / 86 m³/h (50/60 Hz)         | 88 / 100 m³/h (50/60 Hz)        |
| Sovrappressione                  | 1,0 bar(g) (50/60 Hz)           | 1,0 bar(g) (50/60 Hz)           | 1,5 bar(g) (50/60 Hz)           |
| Potenza nominale del motore      | 2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)         | 3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)         | 5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)         |
| Velocità nominale del motore     | 1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz) | 1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz) | 1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz) |
| Livello di rumorosità (ISO 2151) | 75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)        | 76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)        | 77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)        |
| Peso approssimativo              | 82 kg                           | 94 kg                           | 140 kg                          |
| Dimensioni (L x W x H)           | 763 x 428 x 342 mm              | 798 x 428 x 342 mm              | 849 x 375 x 346 mm              |
| Entrata del gas / uscita         | G 1¼" / G 1¼"                   | G 1¼" / G 1¼"                   | G 1¼" / G 1¼"                   |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA