SECO SD 1063–1100 B/C

Trockenlaufende Drehschieber-Kompressoren

VACUUM SOLUTIONS

Kompakt

Direktantrieb

Zuverlässig

Robuste Bauweise, bewährte Leistung, selbstschmierende Schieber, keine Betriebsflüssigkeiten

Herausragende Leistung

Hochleistungsschieber aus Aerodur 274 Zirkon, lange Lebensdauer, extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuchtigkeit

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Ansaugfilter
- Rückschlagventil (Auspuff)
- Schlauchnippel
- Druckbegrenzungsventil

© Busch Vacuum Solutions

SECO SD 1063–1100 B/C

Trockenlaufende Drehschieber-Kompressoren

VACUUM SOLUTIONS

Maßzeichnung

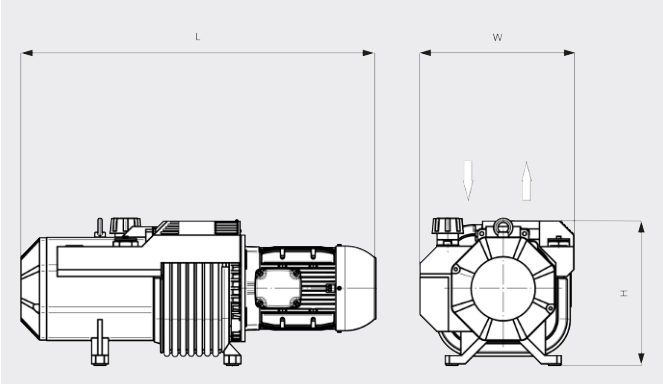

Volumenstrom

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

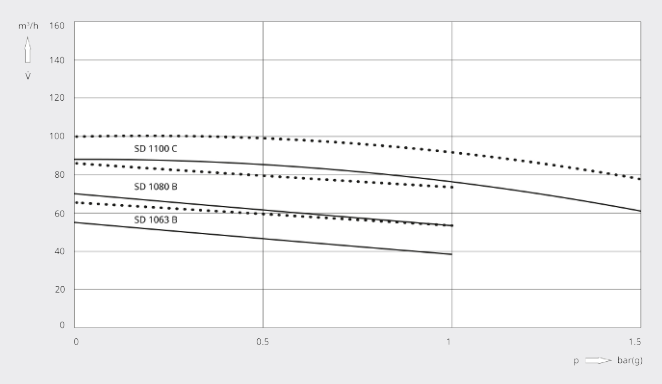

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C
Volumenstrom	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)
Überdruck	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Motornenndrehzahl	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	82 kg	94 kg	140 kg
Abmessungen (L × W × H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder **+41 (0)61 845 90 90**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions