

# R5 RA 0400-0630 C

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS



## Zuverlässig

Robuste Konstruktion, hochbelastbare Carbon-Schieber, bewährte Drehschiebertechologie, lange Standzeit

## Herausragende Leistung

Hohes Saugvermögen bei niedrigen Drücken, auf Dauereinsatz ausgelegt

## Flexibel

Verschiedene optionale Auslegungen, einfache Anpassung an spezifische Kundenanforderungen und -prozesse, Drehzahlregelung verfügbar

### Zubehör


- IEC (IE3)- und NEMA-Standardmotoren
- Mehrspannungsmotoren (IE3), Frequenzumrichter
- Einfaches oder doppeltes Gasballastventil (manuell oder magnetgesteuert)
- Verschiedene Ansaugfilter
- Verschiedene Temperatur- und Druckmessgeräte
- Starter-Einheiten
- Ölnebelabscheider
- Energierückgewinnungskit mit Wärmetauscher
- Vakuumpumpenöle für alle Anwendungen

# R5 RA 0400-0630 C

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen




Maßzeichnung

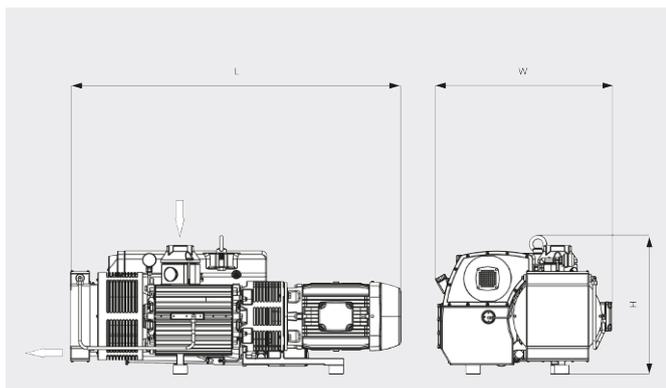

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

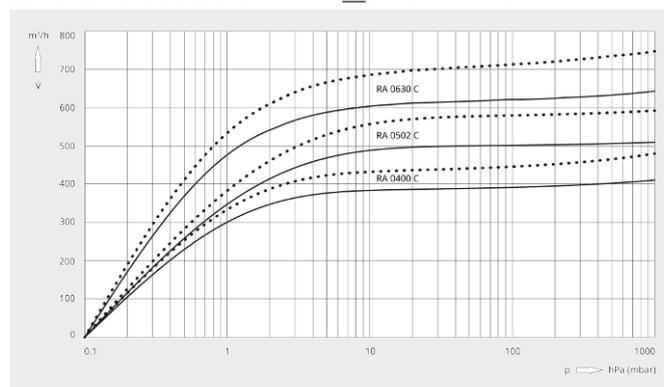

	R5 RA 0400 C	R5 RA 0502 C	R5 RA 0630 C
<b>Nennsaugvermögen</b>	410 / 480 m³/h (50 / 60 Hz)	510 / 590 m³/h (50 / 60 Hz)	630 / 760 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Enddruck</b>	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Motornennleistung</b>	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)
<b>Motornendrehzahl</b>	1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
<b>Leistungsaufnahme bei 100 mbar</b>	8,2 / 10,0 kW (50 / 60 Hz)	9,9 / 12,0 kW (50 / 60 Hz)	15 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)
<b>Leistungsaufnahme bei Enddruck</b>	4,7 / 5,6 kW (50 / 60 Hz)	5,8 / 6,4 kW (50 / 60 Hz)	6,5 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
<b>Schalldruckpegel (ISO 2151)</b>	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
<b>Ölfüllung</b>	12 l	12 l	15 l
<b>Gewicht ca.</b>	435 kg	530 kg	550 kg
<b>Abmessungen (L × W × H)</b>	1309 x 862 x 711 mm	1374 x 864 x 712 mm	1723 x 912 x 712 mm
<b>Gaseintritt / Auslass</b>	G3" / G3"	G3" / G3"	G3" / G3"

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN