

# R5 PB 0003 D

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



## Kompakt

Blockbauweise, reduzierte Höhe und Gewicht, speziell für kleine Vakuumverpackungsmaschinen oder zum Sous-vide-Kochen, Marinieren oder Konservieren von Lebensmitteln, vorbefüllt mit Spezialöl, kein Ölwechsel erforderlich während des gesamten Lebenszyklus'

## Zuverlässig

Robuste Konstruktion, hochbelastbare Schieber, bewährte Drehschiebertechologie, lange Standzeit, Thermoschutzelement

## Leise


Niedriger Schalldruckpegel, ideal für den Einsatz in Feinkosttheken oder Restaurants

# R5 PB 0003 D

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpe



Maßzeichnung

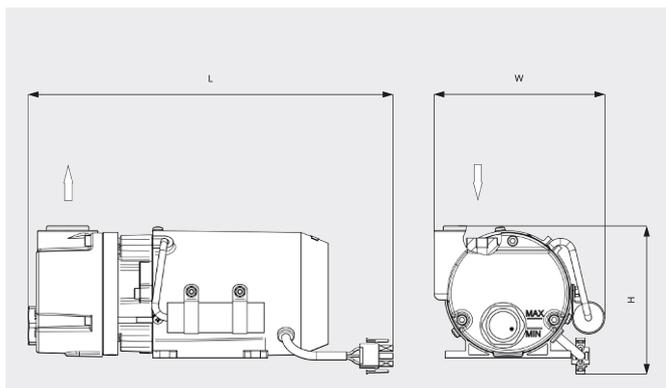

Saugvermögen

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz



R5 PB 0003 D	
Nennsaugvermögen	3 / 3,6 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
Enddruck	3,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)
Motornendrehzahl	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Ölfüllung	0,05 l
Gewicht ca.	5,2 kg
Abmessungen (L × W × H)	250 x 141 x 110 mm
Gaseintritt	G ½"

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN