


# MINK MA 0018 A

Compresor de rotores de uña de funcionamiento en seco



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

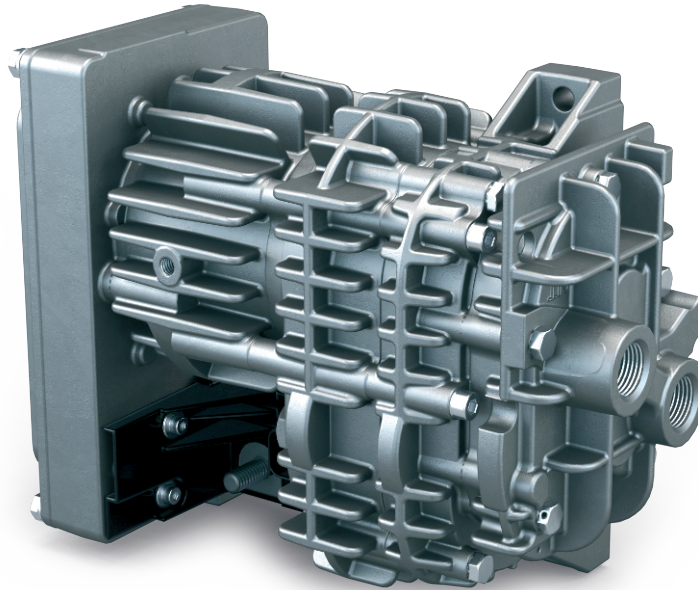

## Robusto

Diseñado especialmente para transportar aire en aplicaciones móviles, puede utilizarse en condiciones extremas, en rangos de temperatura de entre -40 °C y +100 °C y en alturas de entre -1,000 m y 4,000 m, resistente a las vibraciones fuertes

## Eficiente

La última tecnología de compresores de rotores de uña, compresión seca y sin contacto, sin contaminación del medio bombeado, accionamiento de velocidad variable inteligente, bajo consumo energético, ciclo de vida largo sin mantenimiento

## Compacto

Pequeñas dimensiones gracias a su diseño «todo en uno»

# MINK MA 0018 A


Compresor de rotores de uña de funcionamiento en seco



**VACUUM SOLUTIONS**


Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

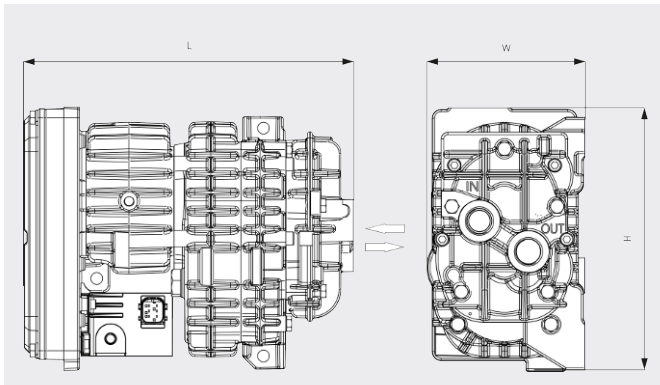

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

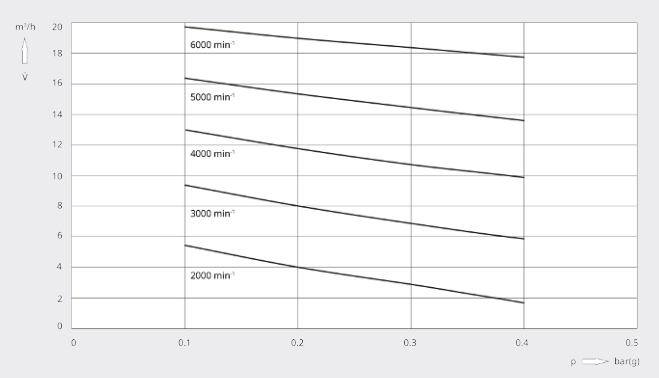

| MINK MA 0018 A                                  |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Caudal (en la entrada)                          | 18 m³/h                |
| Sobrepresión                                    | 0,4 bar(g)             |
| Potencia nominal del motor                      | 0,5 kW                 |
| Velocidad nominal del motor                     | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Temperatura ambiente                            | -40 ... +40 °C         |
| Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB | 73 dB(A)               |
| Peso aproximado                                 | 6,5 kg                 |
| Dimensiones (L × W × H)                         | 249,5 x 120 x 199 mm   |
| Entrada de gases / escape                       | G ½"                   |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.cl](mailto:info@busch.cl) o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS