


# DOLPHIN LB 0265-0425 A

Bombas de vacío de anillo líquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

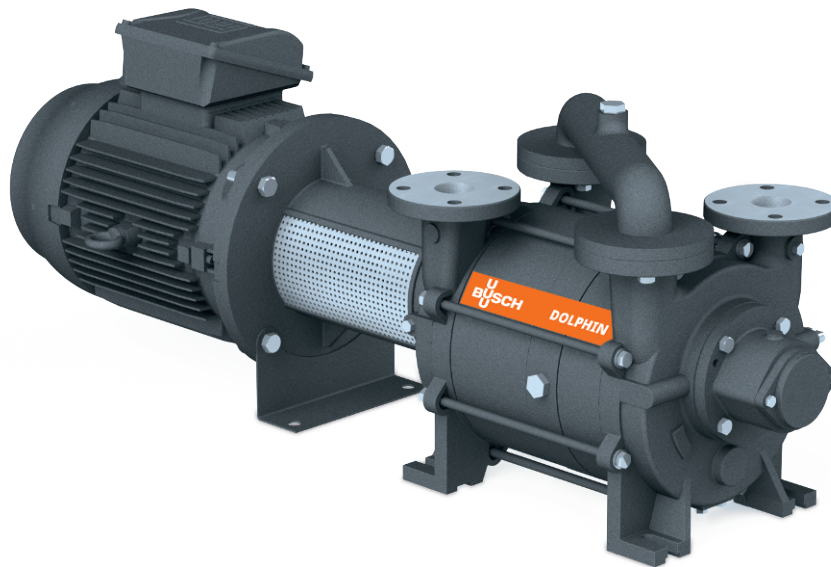

## Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de doble etapa

## Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

## Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles además del agua, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

# DOLPHIN LB 0265-0425 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

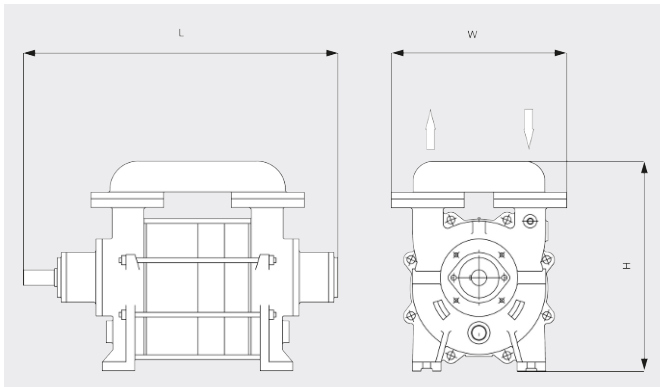

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

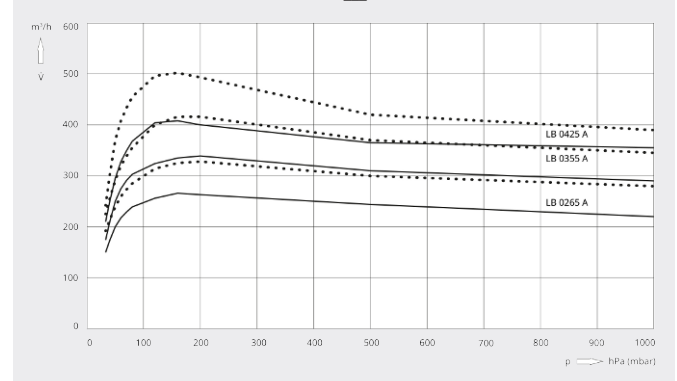

|                                                                                  | DOLPHIN LB 0265 A                          | DOLPHIN LB 0355 A                          | DOLPHIN LB 0425 A                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>                                                            | 260 / 325 m³/h (50 / 60 Hz)                | 350 / 400 m³/h (50 / 60 Hz)                | 420 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| <b>Vacío límite</b>                                                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| <b>Potencia nominal del motor</b>                                                | 9,2 / 11 kW (50 / 60 Hz)                   | 11 / 15 kW (50 / 60 Hz)                    | 15 kW (50 / 60 Hz)                         |
| <b>Velocidad nominal del motor</b>                                               | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media</b> | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)                      |
| <b>Peso aproximado</b>                                                           | 165 kg                                     | 183 kg                                     | 194 kg                                     |
| <b>Dimensiones (L × W × H)</b>                                                   | 707 – 898 x 300 x 472 mm                   | 767 – 958 x 300 x 472 mm                   | 807 – 998 x 300 x 472 mm                   |
| <b>Entrada de gases / escape</b>                                                 | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10                  | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10                  | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10                  |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
info@busch.cl o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS