

# DOLPHIN VL 0430-0750 A


## Agua perdida

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

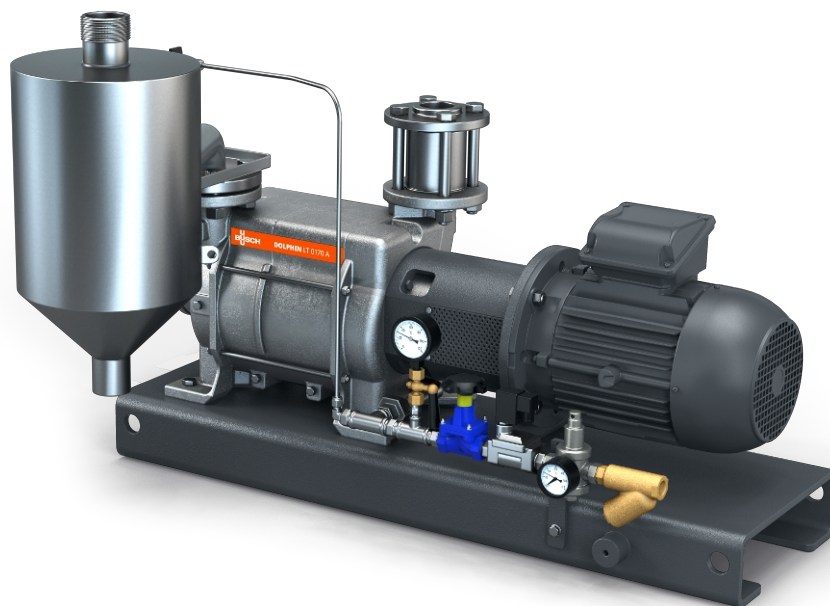

### Robustas

Tecnología probada, funcionamiento fiable, impulsor de acero inoxidable resistente a la corrosión, tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, electroválvula automatizada para controlar el caudal del fluido de trabajo desde el suministro principal

### Todo en uno

Unidad con bancada, depósito separador, sistema de control, incluyendo válvula antirretorno de aspiración, sistema de entrada de líquido limpio de servicio, indicador de nivel (solo ATEX), sensor de temperatura (solo ATEX) e indicadores de presión y protección contra cavitación

### Versátiles

Carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, versión con certificación ATEX disponible (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua

# DOLPHIN VL 0430-0750 A

## Agua perdida

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional



Plano dimensional



|                                   | DOLPHIN VL 0430 A Agua perdida                              | DOLPHIN VL 0510 A Agua perdida                              | DOLPHIN VL 0630 A Agua perdida                              | DOLPHIN VL 0750 A Agua perdida                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>             | 340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)                                 | 430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)                                 | 498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)                                 | 600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)                                  |
| <b>Vacío límite</b>               | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                  | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                  | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                  | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                   |
| <b>Potencia nominal del motor</b> | 11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)                                 | 11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)                                 | 15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)                                 | 18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)                                  |
| <b>Peso aprox.</b>                | 398 / 509 kg (Safe / ATEX)                                  | 444 / 539 kg (Safe / ATEX)                                  | 533 / 567 kg (Safe / ATEX)                                  | 585 / 683 kg (Safe / ATEX)                                   |
| <b>Dimensiones (L x W x H)</b>    | 1387 x 815 x 854 /<br>1559 x 927 x 1067 mm<br>(Safe / ATEX) | 1447 x 815 x 854 /<br>1619 x 927 x 1067 mm<br>(Safe / ATEX) | 1646 x 875 x 932 /<br>1734 x 1054 x 1184 mm<br>(50 / 60 Hz) | 1651 x 875 x 932 /<br>1826 x 1054 x 1184 mm<br>(Safe / ATEX) |
| <b>Aspiración / escape</b>        | G 2" / R 3"                                                 | G 2" / R 3"                                                 | G 2½" / R 4"                                                | G 2½" / R 4"                                                 |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
info@busch.cl o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS