

TYR WT 0100-0730 CV

Soplantes de lóbulos rotativos



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficientes

Compresión y transporte de gases eficaces, etapas de compresión optimizadas por caudal, bajo consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, mantenimiento mínimo

Silenciosas

Innovador concepto de aislamiento acústico, silenciadores de entrada y de salida integrados

Robustas

Construcción resistente, principio de funcionamiento sin contacto, bancada con ranuras para carretilla elevadora para una manipulación sencilla

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula reguladora de vacío
- Válvula antirretorno
- Juntas de expansión de goma y de acero inoxidable
- Monitorización electrónica del filtro
- Dispositivo de monitorización de temperatura
- Sensores de temperatura del aceite
- Recubrimiento níquelado de la etapa
- Protección de la correa V para versiones con cabina acústica
- Unidad de relleno de aceite
- Silenciador de pulsaciones de resonancia
- Sistema de refrigeración por agua (agua-aire o agua-agua)
- Cuadro de control externo
- Cabina acústica (opcional con acabado resistente a cualquier condición meteorológica para aplicaciones de exteriores)
- Silenciadores de entrada y salida reactivos
- Interruptor de puerta
- Versión de protección anticorrosión C4
- Sello laberíntico de acero inoxidable

TYR WT 0100-0730 CV


Soplantes de lóbulos rotativos




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional
(con cabina acústica)

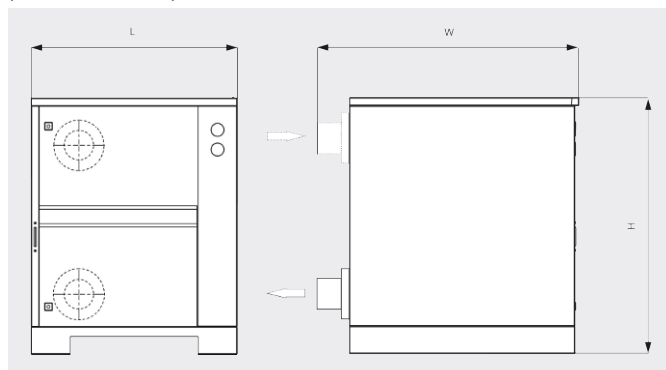

Dibujo dimensional
(sin cabina acústica)

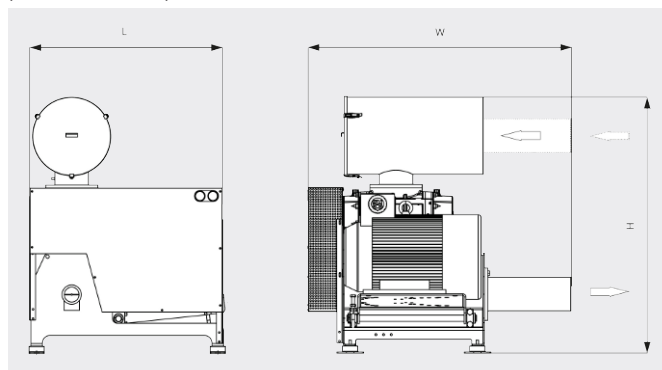

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Caudal	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
Presión diferencial máx.	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Potencia nominal del motor	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Velocidad de la soplante	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Peso aproximado (sin/con cabina acústica)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Dimensiones (L x W x H) (sin/con cabina acústica)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Entrada de gases / escape	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Caudal	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
Presión diferencial máx.	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Potencia nominal del motor	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Velocidad de la soplante	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
Peso aproximado (sin/con cabina acústica)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Dimensiones (L x W x H) (sin/con cabina acústica)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Entrada de gases / escape	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.cl o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS