


PANDA WV 0250/0500 C

Boosters de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

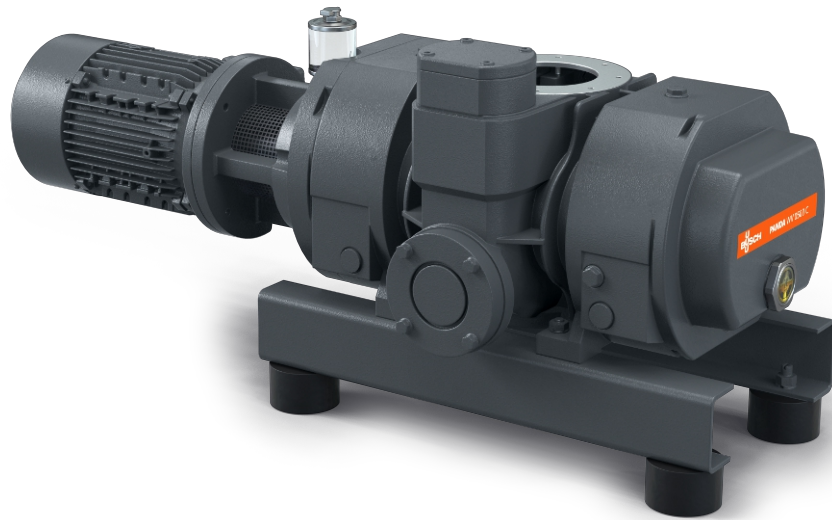

Fiables

Diseño sólido de los lóbulos, construcción robusta, fiable en diferentes condiciones de trabajo, conexión de gas de sellado

Alto rendimiento

Excelente eficiencia volumétrica, alto vacío límite, aumentan el rendimiento de un sistema de vacío hasta en un factor de diez, bypass integrado, especialmente desarrollados para aplicaciones de vacío pobre y medio

Versátiles

Se pueden embridar directamente en cualquier ubicación del sistema, aumentan el rendimiento de todo tipo de bombas primarias, con descarga vertical o lateral, ideales para procesos químicos.

Accesorios, recambios y opciones

- Acoplamiento magnético

PANDA WV 0250/0500 C


Boosters de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

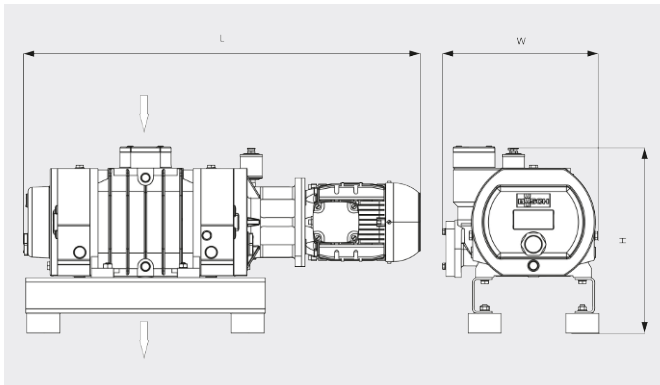

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

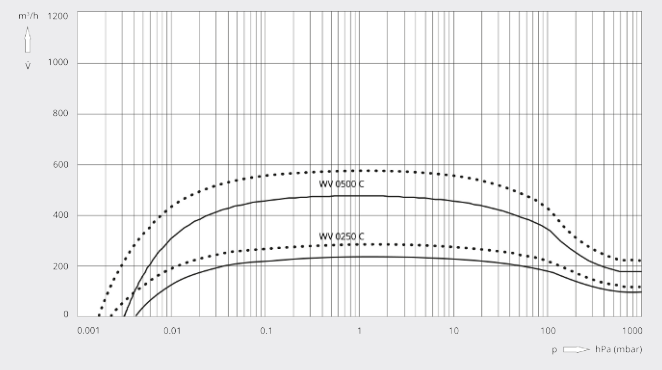

	PANDA WV 0250 C	PANDA WV 0500 C
Caudal nominal	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Caudal	235 / 285 m³/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx.	85 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	85 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	146 kg	146 kg
Dimensiones (L x W x H)	904 x 352 x 422 mm	917 x 352 x 422 mm
Entrada / escape de gases (vertical)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO
Entrada / salida de gases (horizontal)	DN 100 ISO / DN 063 ISO	DN 100 ISO / DN 063 ISO

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.cl o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS