


PUMA WP 5400/8100 A

Boosters de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

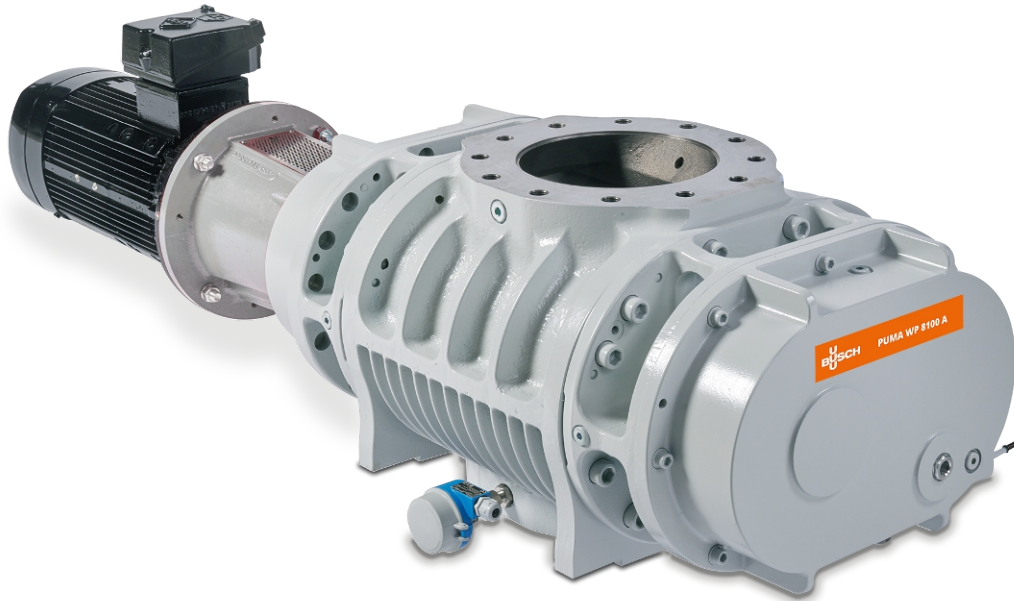

Seguras

Hermético (acoplamiento magnético), protección contra sobrecarga térmica, resistencia a los picos de presión (PN 16)

Eficientes

Bajos costes de funcionamiento, largos intervalos de servicio, mantenimiento sencillo in situ

Fiables

Seguridad contra explosiones gracias a una construcción robusta y monitorización de la temperatura

Accesorios, recambios y opciones

- Conexiones del gas de barrera
- Dispositivo de inyección (lanza pulverizadora)
- Versión ATEX

PUMA WP 5400/8100 A


Boosters de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

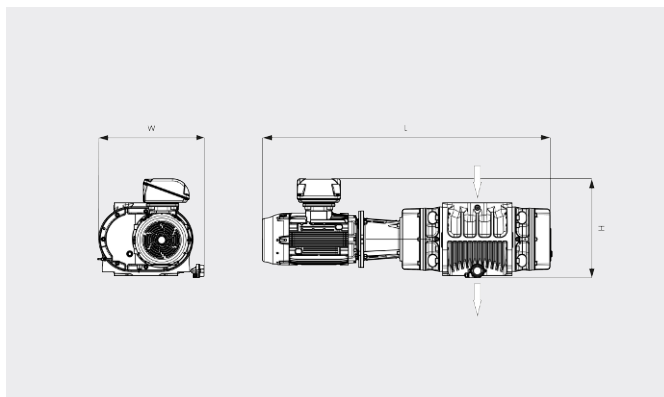

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

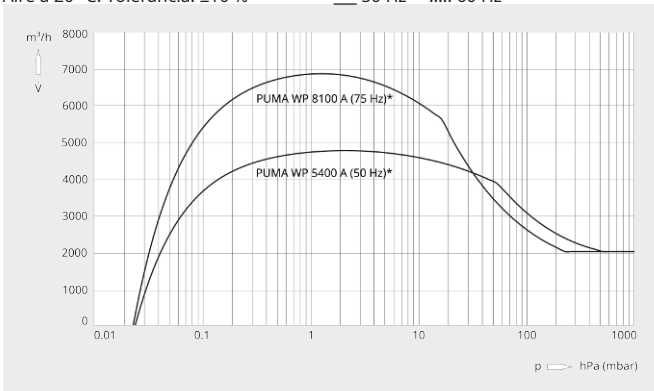

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Caudal nominal	2700-6480 m³/h (25 - 60 Hz)	2700-8100 m³/h (25 - 75 Hz)
Caudal	4754* m³/h	6854* m³/h
Presión diferencial máx.	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	11 kW	18,5 kW
Velocidad nominal del motor	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Método de refrigeración	Refrigeración por agua	Refrigeración por agua
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Peso aproximado	810 kg	825 kg
Dimensiones (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Entrada de gases / escape	DN 250 PN16	DN 250 PN16

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.cl o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS