


# MINK MH 0018 A

Compresor de rotores de uña de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

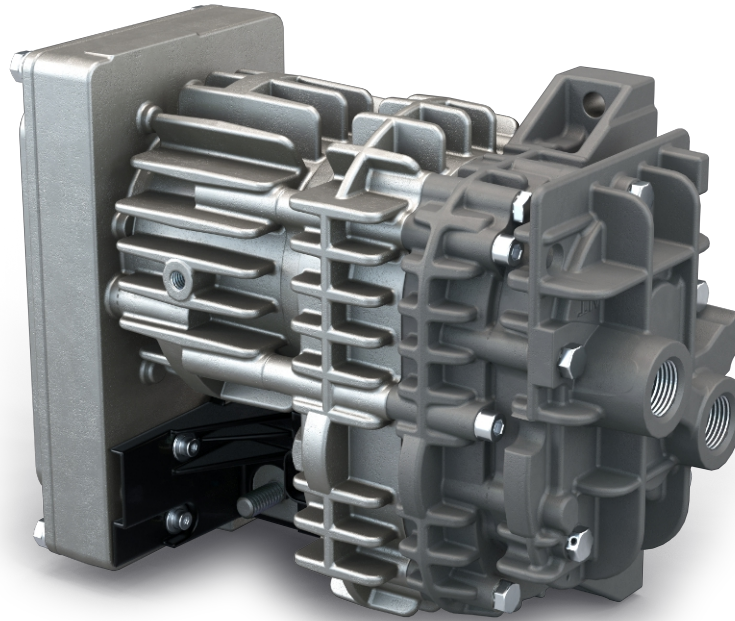

## Homologadas para uso de hidrógeno

Para la recirculación de hidrógeno en células de combustible en condiciones extremas, el único compresor homologado para el uso de hidrógeno del mercado

## Eficientes

La última tecnología de rotores de uña, variador de frecuencia inteligente

## Compactas


Dimensiones pequeñas gracias a su diseño «todo en uno» con variador de frecuencia integrado

# MINK MH 0018 A

Compresor de rotores de uña de funcionamiento en seco




Dibujo dimensional

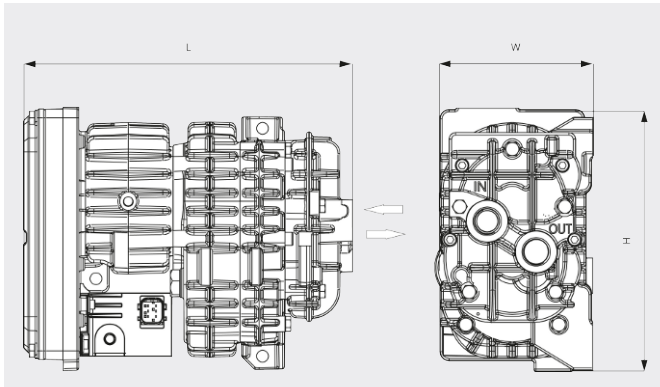

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia:  $\pm 10\%$

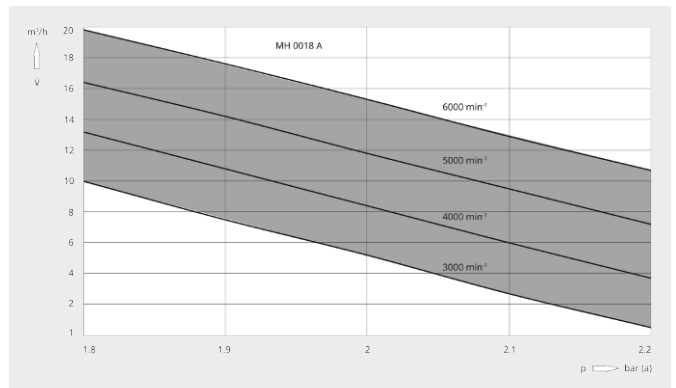

| MINK MH 0018 A                       |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Caudal                               | máx. 18 m³/h                                  |
| Sobrepresión (en entrada)            | máx. 0,4 bar(g)                               |
| Tasa de fuga (EU 79/2009 y 406/2010) | < 10 Ncm³/h                                   |
| Potencia nominal del motor           | máx. 0,5 kW                                   |
| Velocidad nominal del motor          | 480 – 6000 min⁻¹                              |
| Nivel sonoro (ISO 2151)              | 68 – 73 / 68 – 73 dB(A) ( 3000 / 6000 min⁻¹ ) |
| Capacidad de aceite                  | 0,1 l                                         |
| Peso aproximado                      | 6,5 kg                                        |
| Dimensiones (L x W x H)              | 249,5 x 120 x 199 mm                          |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.cl](mailto:info@busch.cl) o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS