

DOLPHIN VL 0530-0800 A 一次通过

液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS



坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，配备耐腐蚀不锈钢叶轮，具备超高的蒸汽和颗粒耐受能力，使用自动电磁阀控制主供应工作液的流量

“一体式”设计

该装置配备底座、工作液分离器、控制系统，包括入口止回阀、补偿工作液供应套件、液位指示器（仅 ATEX）、温度传感器（仅 ATEX）和压力指示器以及气蚀防护

灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 1 (i/o) IIC, T4）的型号，可以使用除水以外的工作液


DOLPHIN VL 0530-0800 A 一次通过

液环真空泵机组




VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

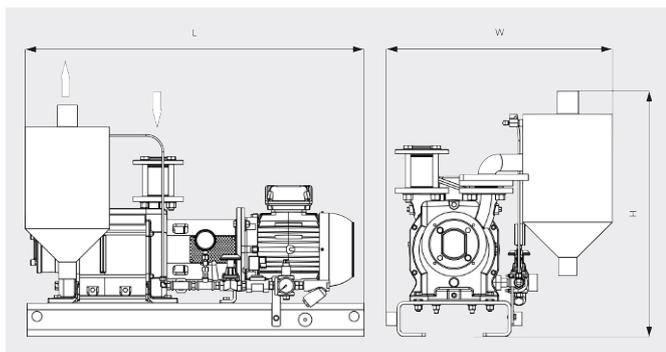

尺寸图

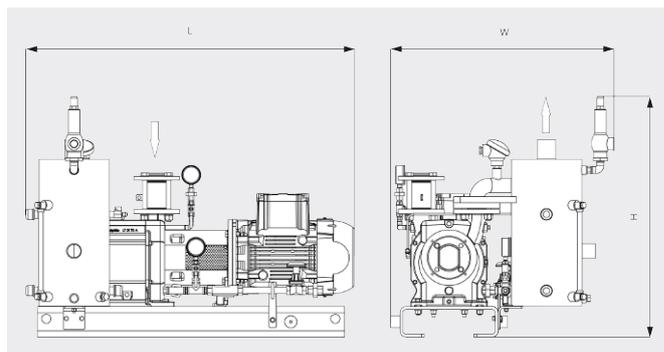

| | DOLPHIN VL 0530 A 一次通过 | DOLPHIN VL 0800 A 一次通过 |
|----------------|--|--|
| 额定抽速 | 405 / 551 m ³ /h (50 / 60 Hz) | 722 / 867 m ³ /h (50 / 60 Hz) |
| 极限压力 | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
| 电机额定功率 | 11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz) | 18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz) |
| 重量 (约) | 451 / 612 kg (安全 / ATEX) | 518 / 612 kg (安全 / ATEX) |
| 尺寸 (L x W x H) | 1383 x 815 x 854 / 1507 x 1054 x 1184 mm (安全 / ATEX) | 1501 x 875 x 932 / 1676 x 1054 x 1184 mm (安全 / ATEX) |
| 进气口 / 排气口 | G 2" / R 3" | G 2½" / R 4" |

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话