

# DOLPHIN LX 0260-0430 C

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，防腐蚀不锈钢叶轮

## 结构紧凑

法兰直联电机，无需底座

## 灵活


可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 2 (i) IIB, T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

# DOLPHIN LX 0260-0430 C

液环真空泵




尺寸图

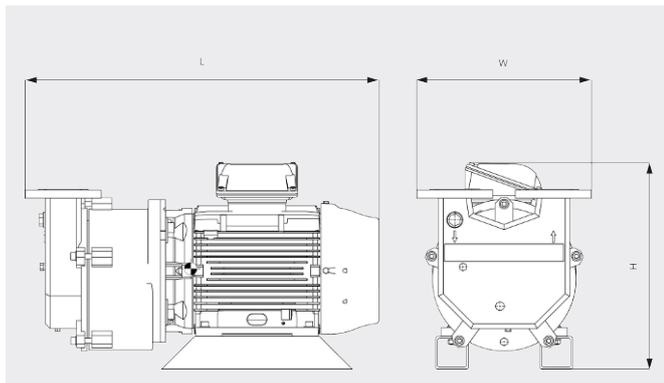

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时, 工作液: 水, \_\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz  
15 °C, 公差: -10%, 符合 HEI 和 Pneurop 6612

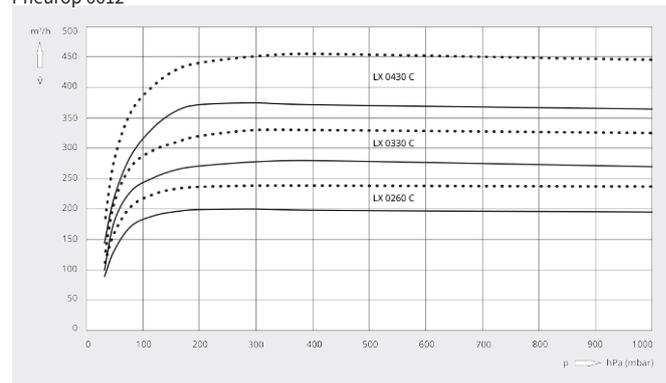

	DOLPHIN LX 0260 C	DOLPHIN LX 0330 C	DOLPHIN LX 0430 C
额定抽速	200 / 239 m³/h (50 / 60 Hz)	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)	375 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	135 / 145 kg (50 / 60 Hz)	147 / 198 kg (50 / 60 Hz)	227 / 247 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	635 x 365 x 402 mm	706 x 365 x 402 mm	818 x 425 x 506 mm
进气口 / 排气口	DN 50 PN16 / DN 50 PN16	DN 50 PN16 / DN 50 PN16	DN 65 PN16 / DN 65 PN16

您想了解更多吗?

直接联系我们!  
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话