

# DOLPHIN LT 0320-0510 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 坚固耐用

采用久经验证的技术，耐用的双级结构，配备防腐蚀不锈钢叶轮，法兰直联电机，无需底座，集成流道

## 可靠

具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，气体流量经过优化

## 灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat 1 (i/o) IIC T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

### 配件

- 模块化泵组，可配置用于工作液的一次通过、部分或全部再循环
- 液体分离器
- 气蚀防护
- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广
- 止回阀
- 真空安全阀
- 变速驱动


# DOLPHIN LT 0320-0510 A

液环真空泵




VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

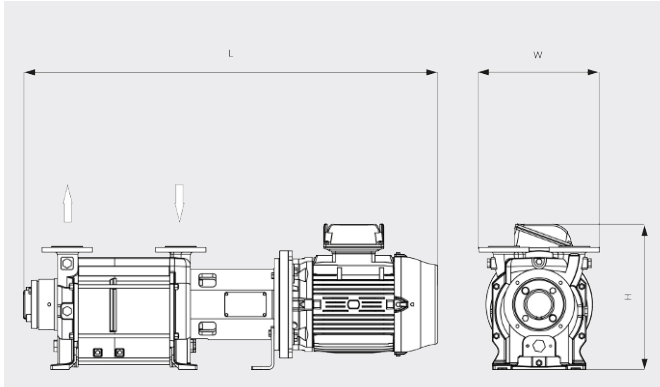

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时, 工作液: 水, \_\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz  
15 °C, 公差: -10%, 符合 HEI 和 Pneurop 6612

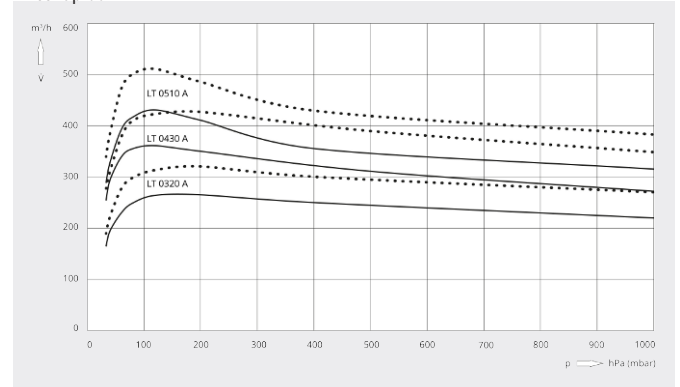

	DOLPHIN LT 0320 A	DOLPHIN LT 0430 A	DOLPHIN LT 0510 A
额定抽速	265 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)	361 / 426 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 510 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大正压	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 / 1.3 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	242 kg	294 kg	324 kg
尺寸 (L x W x H)	1208 x 396 x 432 mm	1356 x 396 x 478 mm	1416 x 396 x 478 mm
进气口 / 排气口	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

您想了解更多吗?

直接联系我们!  
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话