COBRA NX 0450/0650 A

干式螺杆真空泵

性能出色

先进的螺杆设计，钟形悬臂结构，非常适用于热处理、涂装、真空包装、真空干燥和脱气应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却

灵活

模块化设计，可与 PANDA 罗茨泵轻松兼容使用，以增加极限压力和抽速

配件

- 密封气体供应特别针对潮湿和多尘环境使用了密封件
- 气镇阀增强了水蒸汽耐压性
- 排气消音器降低了噪声声级
- 散热器冷却系统

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NX 0450/0650 A

干式螺杆真空泵

尺寸图

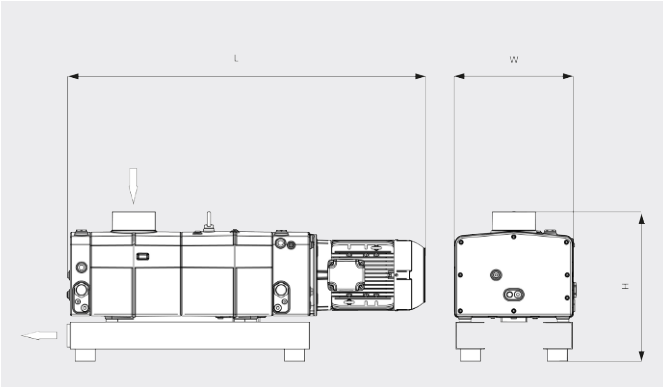

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%　　___ 50 Hz　….. 60 Hz

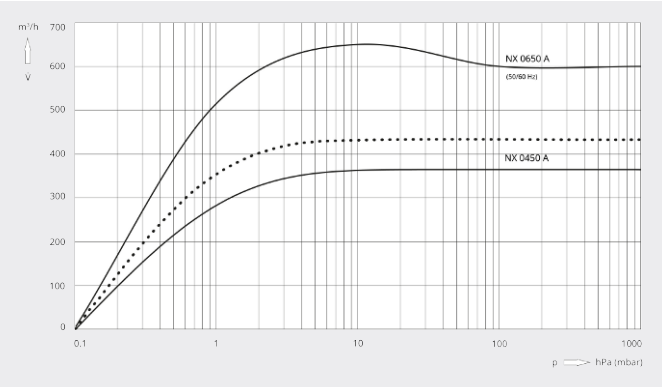

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
额定抽速	350 / 420 m^3/h （50 / 60 Hz）	650 m^3/h （50 / 60 Hz）
极限压力	≤ 0.1 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	≤ 0.1 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）
电机额定功率	7.5 / 9.5 kW （50 / 60 Hz）	12.5 / 15.0 kW （50 / 60 Hz）
电机额定转速	3000 / 3600 min^{-1} （50 / 60 Hz）	3000 / 3600 min^{-1} （50 / 60 Hz）
噪声级（ISO 2151）	65 / 70 dB(A) （50 / 60 Hz）	71 / 75 dB(A) （50 / 60 Hz）
重量（约）	500 kg	700 kg
尺寸（L x W x H）	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 623 mm
进气口 / 排气口	G 3"/ ISO–F DN 100 / G 2"/ ISO–F DN 63	G 3"/ ISO–F DN 100 / G 3"/ ISO–F DN 100

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00

填写联系表单

马上拨打电话

© Busch Vacuum Solutions