

DOLPHIN LB 2108-3108 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，耐用的双级结构

可靠

超高蒸汽和颗粒耐受力

灵活

采用多种结构材料，包括：灰口铸铁 (EN-GJL-200)、多种型号的不锈钢，甚至钛金属，亦备有获得 ATEX 认证 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型号，可以使用除水之外的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件

- 部分或全部再循环系统
- 液体分离器
- 气蚀防护

- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广

- 止回阀
- 真空安全阀

DOLPHIN LB 2108-3108 A


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

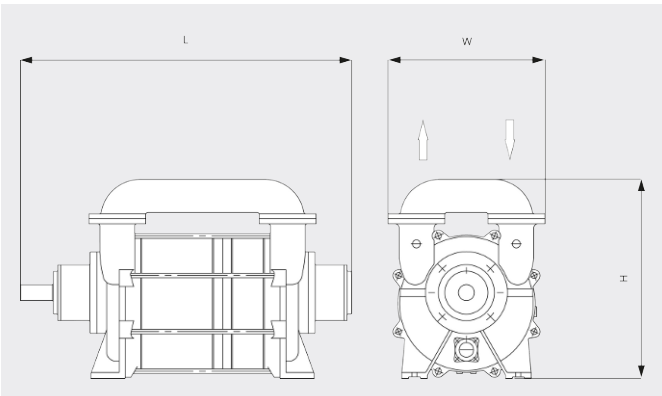

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

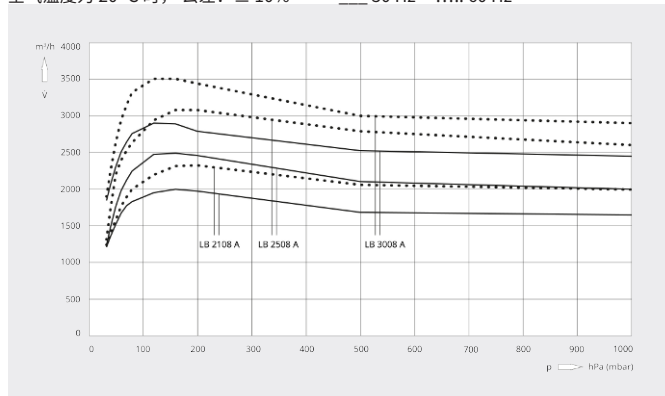

	DOLPHIN LB 2108 A	DOLPHIN LB 2508 A	DOLPHIN LB 3008 A	DOLPHIN LB 3108 A
额定抽速	2100 / 2300 m³/h (50 / 60 Hz)	2500 / 3080 m³/h (50 / 60 Hz)	3000 / 3200 m³/h (50 / 60 Hz)	3100 / 3500 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	55 / 90 kW (50 / 60 Hz)	75 / 110 kW (50 / 60 Hz)	150 / 90 kW (50 / 60 Hz)	110 / 150 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	1526 kg	1664 kg	1800 kg	2090 kg
尺寸 (L x W x H)	1658 – 1938 x 650 x 800 mm	1808 – 2088 x 650 x 800 mm	1908 – 2188 x 650 x 800 mm	1943 – 2223 x 650 x 800 mm
进气口 / 排气口	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话