

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode 节约能源

性能出色

低压下的高抽速，专为粗真空范围内的持续运行而设计

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

配件、备件和其它选装件

- 气镇阀
- 多种进气过滤器
- 油位开关
- 温度传感器
- 过滤器压力表
- 适合众多应用的真空泵油
- 热量回收组件，配备换热器

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

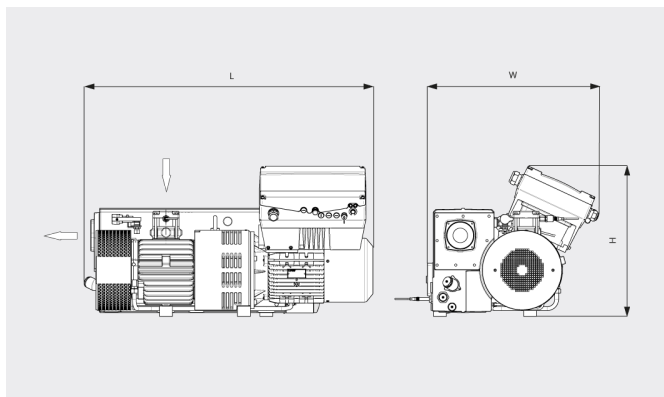


抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最小速度 ... 最大速度

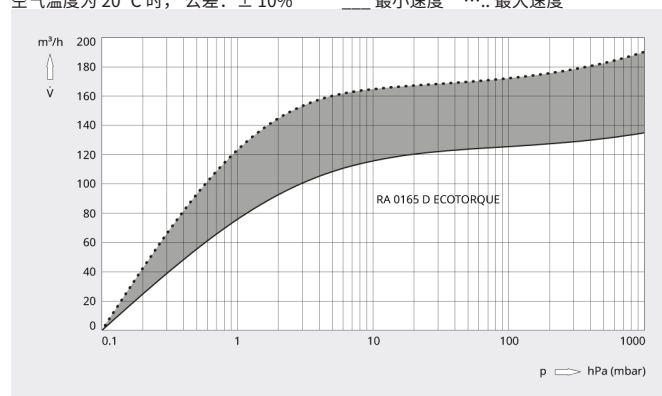


抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最小速度 ... 最大速度

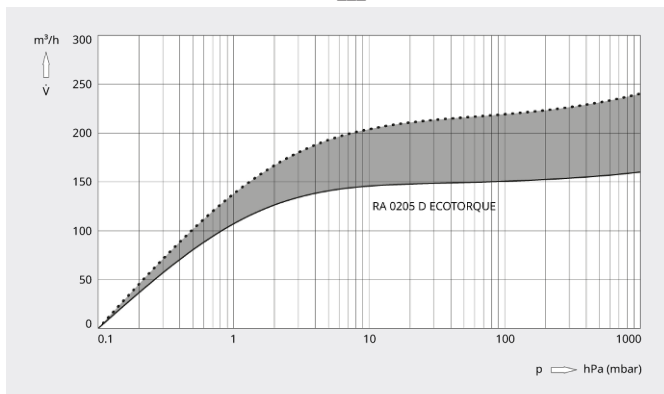

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最小速度 ... 最大速度

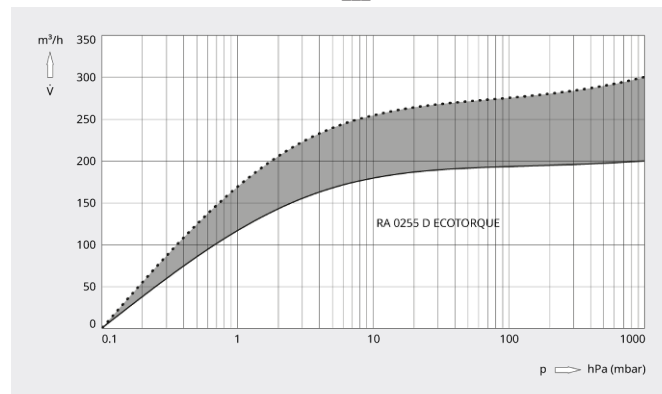

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10% — 最小速度 ... 最大速度

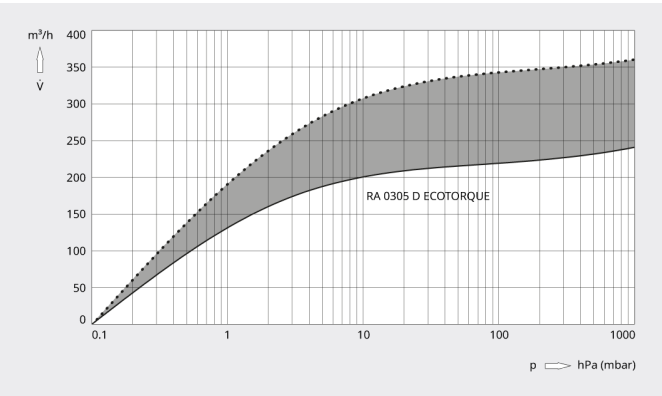

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
额定抽速	130 - 190 m³/h	160 - 240 m³/h	200 - 300 m³/h	240 - 360 m³/h
极限压力（气镇阀关闭）	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
极限压力（气镇阀开启）	0.5 hPa (mbar)	0.5 hPa (mbar)	0.5 hPa (mbar)	0.5 hPa (mbar)
电机额定转速	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹
极限压力时的功耗	2.0 - 3.2 kW	2.1 - 3.4 kW	3.3 - 4.8 kW	3.4 - 5.3 kW
全速时的声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
注油量	6.5 l	6.5 l	6.5 l	6.5 l
重量（约）	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
尺寸（L x W x H）	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话