

COBRA NC 0630-2000 B/C VR

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS



性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长

ATEX 认证

压缩腔室内的气体温度低，特殊冷却系统可用于提取汽油蒸气，非常适用于石化行业中汽油和其他碳氢化合物蒸汽的第一阶段回收


COBRA NC 0630-2000 B/C VR

干式螺杆真空泵




VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

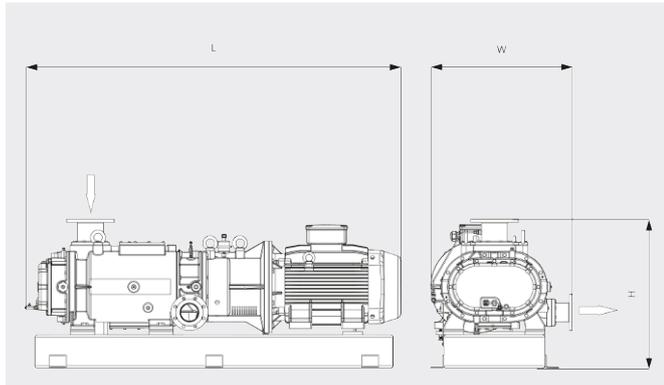

抽速

空气温度为 20 °C 时, 公差: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

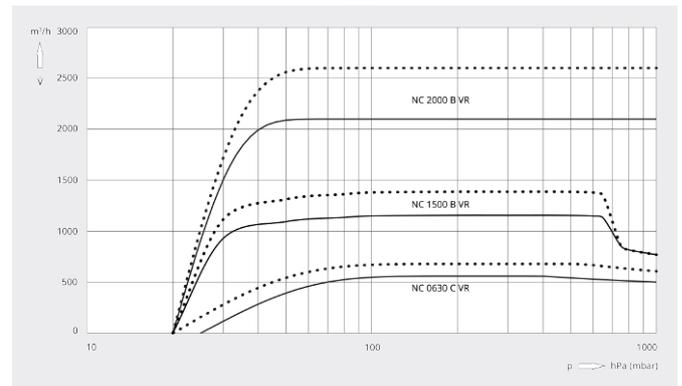

	COBRA NC 0630 C VR	COBRA NC 1500 B VR	COBRA NC 2000 B VR
抽速	580 / 680 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1160 / 1400 m ³ /h (50 / 60 Hz)	2100 / 2600 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	< 25 / < 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	< 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	< 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	22 kW (50 / 60 Hz)	30 / 36 kW (50 / 60 Hz)	55 / 63 (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	73 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	880 kg	1250 kg	2000 kg
尺寸 (L x W x H)	1683 x 720 x 855 mm	1960 x 738 x 855 mm	2226 x 880 x 898 mm
进气口 / 排气口	DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5	DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5	DN 150 PN 16, ANSI 6" B16.5 / DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话