

COBRA NC 0600 C

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS



性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却

ATEX 认证


气体温度保持在 200°C 以下，并通过了 T3 温度等级认证，非常适合采用温度敏感工艺气体的各类工艺

COBRA NC 0600 C

干式螺杆真空泵




尺寸图

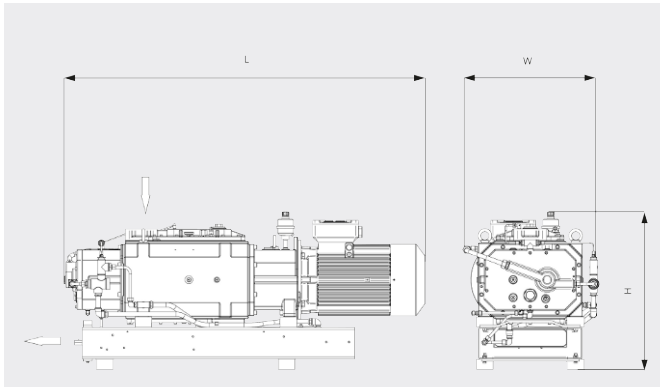

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

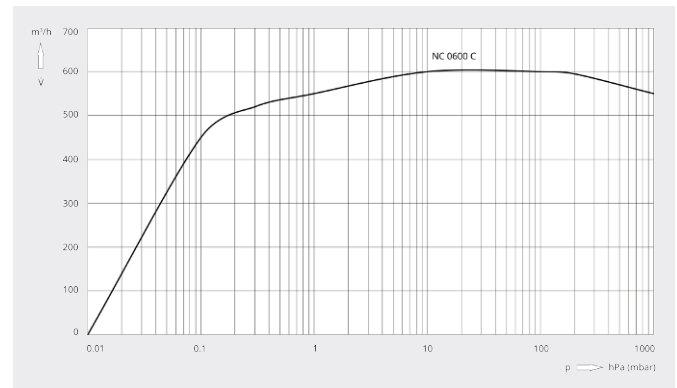

COBRA NC 0600 C	
抽速	600 m ³ /h
极限压力	≤ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	18.5 kW
极限压力时的功耗	9 kW
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	600 kg
尺寸 (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
进气口 / 排气口	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话