

COBRA DS 5161-9161 A/B/F

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS



性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，集成罗茨泵，非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却，高氢气吞吐量

结构紧凑


密闭式设计，直联的罐装电机

COBRA DS 5161-9161 A/B/F

干式螺杆真空泵




尺寸图

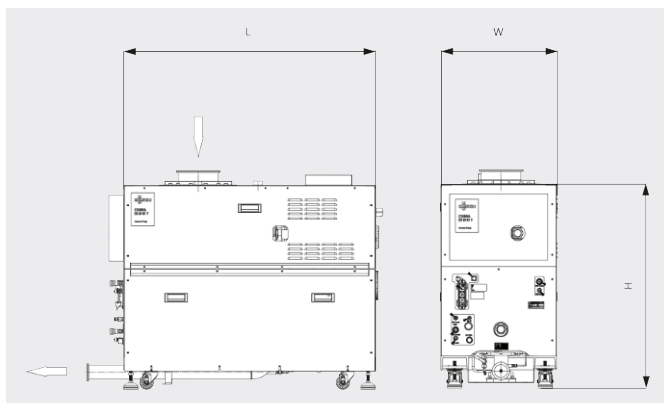

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

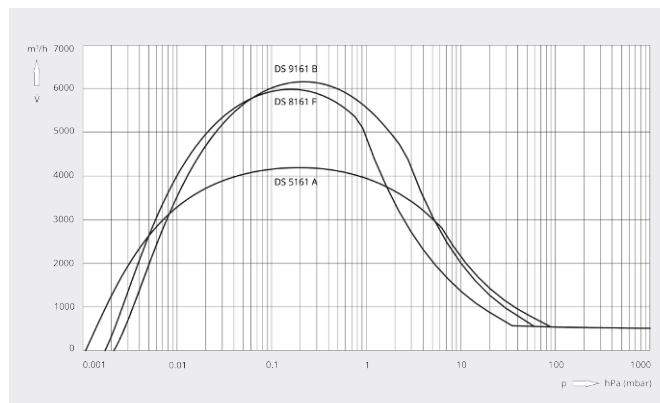

	COBRA DS 5161 A	COBRA DS 8161 F	COBRA DS 9161 B
额定抽速	4200 m ³ /h (50 / 60 Hz)	6000 m ³ /h (50 / 60 Hz)	6160 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.001 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.001 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.001 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
前级泵电机额定功率	15 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
罗茨真空泵电机额定功率	15 kW (50 / 60 Hz)	20 kW (50 / 60 Hz)	20 kW (50 / 60 Hz)
极限压力 / 怠速模式下的功耗	12.5 / 10 kW (50 / 60 Hz)	13 / 11 kW (50 / 60 Hz)	13 / 11 kW (50 / 60 Hz)
前级泵电机额定转速	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
罗茨真空泵电机额定转速	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	5400 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	< 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
耗水量	最小 12 l/min	最小 13 l/min	最小 13 l/min
氮气消耗量	0 - 200 l/min	0 - 200 l/min	0 - 200 l/min
重量 (约)	1440 kg	1350 kg	1800 kg
尺寸 (L x W x H)	1550 x 723 x 1452 mm	1441 x 627 x 1100 mm	1567 x 810 x 1615 mm
进气口 / 排气口	DN 250 / DN 63	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话