


MINK MH 0018 A

氢气循环泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

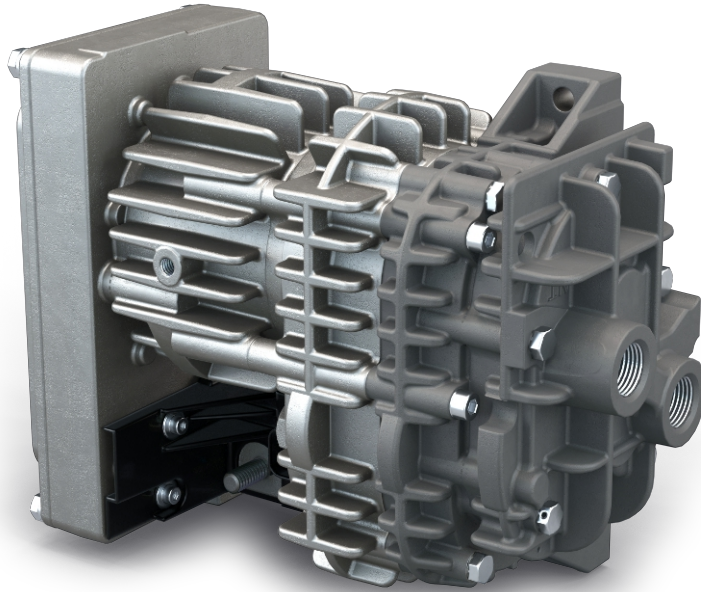

获批可用于氢气应用

用于 PEM 燃料电池中的氢气再循环系统

高效

最新的爪式技术，智能变频驱动

结构紧凑

采用集成变频驱动装置的“一体式”设计，占地空间小

MINK MH 0018 A


氢气循环泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

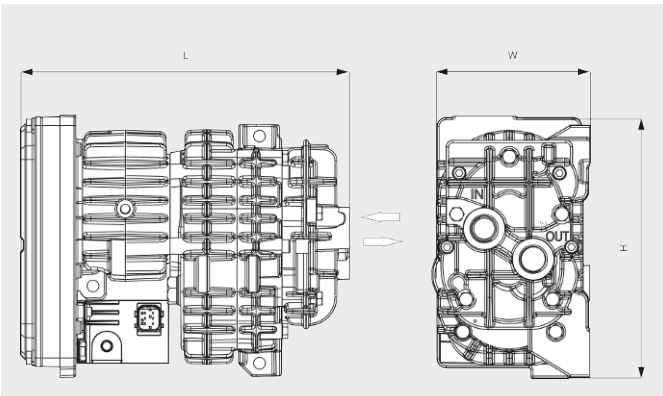

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

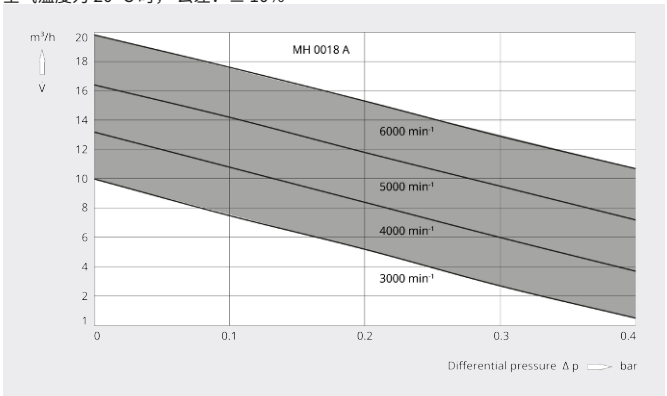

MINK MH 0018 A	
体积流量 (进气口)	最大 18 m³/h
压力 (进气口)	1–1.8 bar(a)
压差	最大 0.4 bar
泄漏率 (EU 79/2009 和 406/2010)	< 10 Ncm³/h
电机额定功率	最大 0.5 kW
电机额定转速	480 - 6000 min⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	68 - 73 (3000 / 6000 min⁻¹)
注油量	0.1 l
重量 (约)	6.5 kg
尺寸 (L x W x H)	249.5 x 120 x 199 mm

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话