

MINK MI 1502 BP

干式爪式压缩机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



灵活

专为压力高达 2.0 bar(g) 的大量工业应用而设计，标配进气过滤器和压力安全阀

可靠

风冷型，在整个使用寿命内，持续提供高体积流量

几乎免维护

干式和非接触式压缩

MINK MI 1502 BP


干式爪式压缩机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

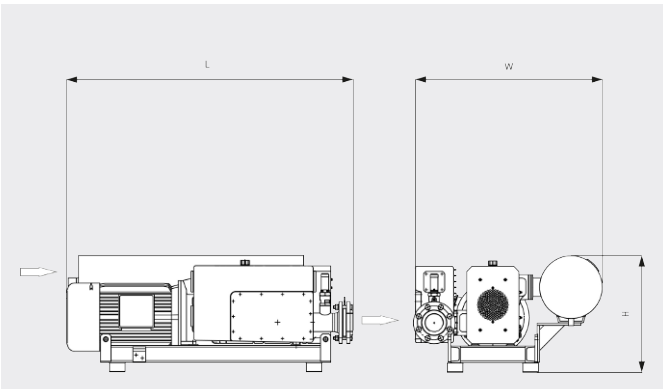

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

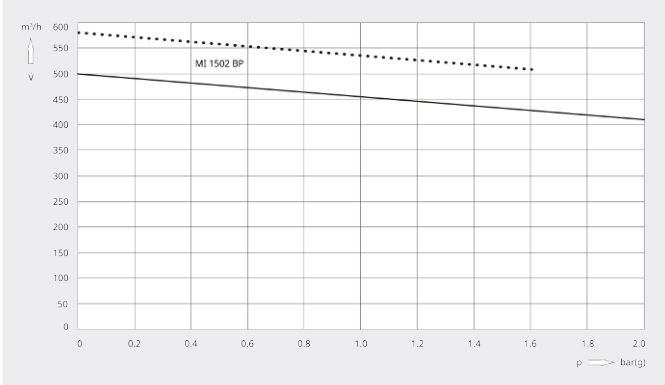

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
体积流量 (进气口)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
正压	0.8 / 0.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.6 / 1.3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 / 1.6 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)	22.0 / 25.0 kW (50 / 60 Hz)	25.0 / 27.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744) , 1 米距离, 中等负载	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
尺寸 (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
排气口	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话