

MINK MM 1202/1252 AV

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

与传统真空获得设备相比，更加节能，最大限度地降低了运行成本

几乎免维护

干式和非接触式运行

坚固耐用

成熟的设计，超过 200,000 台真空泵正在运行

配件、备件和其它选装件

- Aqua 版
- ATEX 版

- 高氧版
- 气密版

- IoT 套件

MINK MM 1202/1252 AV


干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

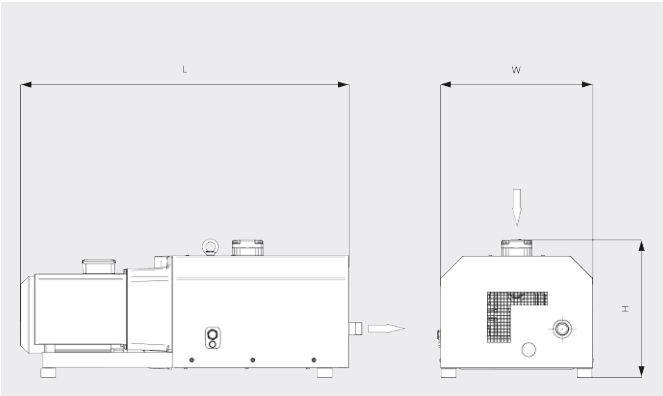

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

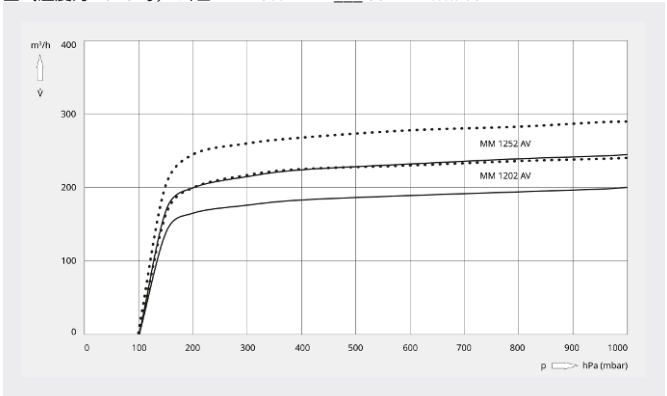

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
额定抽速	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (连续运行)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
重量 (约)	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
尺寸 (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
进气口 / 排气口	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* 由于电机型号不同, 设计选项的技术规格可能略有不同。请参阅单独的尺寸图纸。

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话